

- 1 2 points de verrouillage (3 en option suivant hauteur)
- 2 Rails et roulettes inox (200 kg)
- 3 Poignée sur les 2 vantaux blanche, noire ou aspect inox
- 4 Esthétique des ouvrants contemporains carrés
- 5 Montant d'ouvrant renforcé intérieur facilitant l'ouverture et la fermeture
- 6 Bouclier thermique
- 7 Vitrage 4/20/4 Fe + Argon + Warm Edge noir



A\*4 E\*7B V\*A2


Performances thermiques

$U_w = 1,5$   
avec double vitrage  $U_g 1,1$

Options :

- Dormant neuf épaisseur 70 mm à 200 mm
- Kit BBC avec capot latéral cache rail
- Seuil ALU de 20 mm pour personne à mobilité réduite (PMR)
- Crémone barillet extérieur

Exemples de configurations :

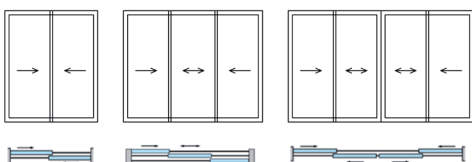

- Profil dormant 70 mm
- Montant central de 41 mm (chicane)
- Vitrage épaisseur 28 mm à 32 mm
- Dimensions maxi 2 vantaux largeur 3600 mm x hauteur 2500 mm
- Dormant 2 ou 3 rails