



MENUISERIES PVC

SCHÜCO
Partner


Fabriqué en France



Nos Partenaires

SCHÜCO
Partner

SOPROFEN
FERMETURES

FUHR[®]


HOPPE[®]
La qualité bien en main.

somfy[®]

EURADIF

 **VERRISSIMA**
L'ART ET LA MATIÈRE

RODENBERG[®]
les visages d'une porte

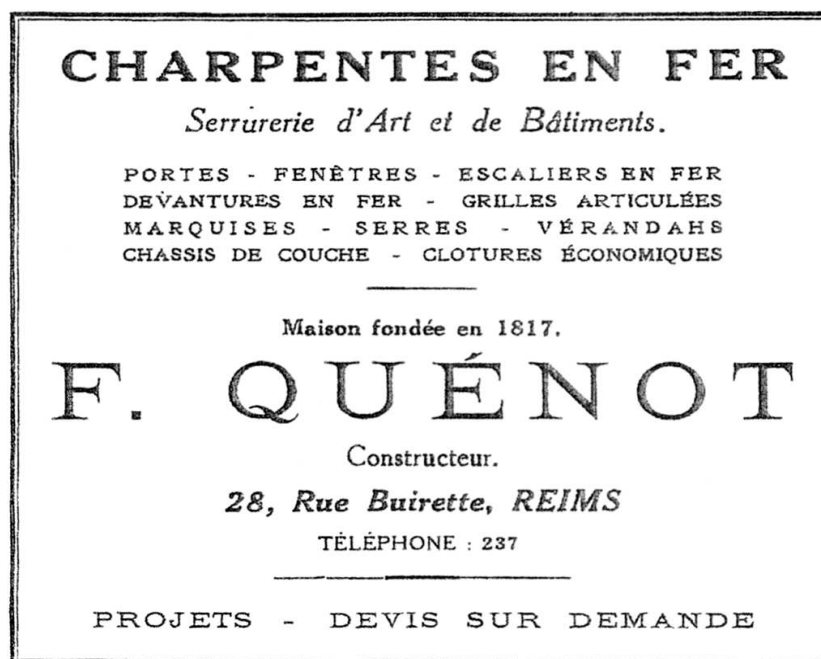

200 ans d'expérience à vos côtés

Créée en 1817, QUÉNOT a su, au fil des années, dessiner une courbe ascendante, améliorant sans cesse la **Qualité** et les **Performances** de ses produits.

QUÉNOT permet aujourd'hui de répondre à toutes les attentes du marché.

Fabricant de menuiseries Aluminium depuis les années 60, QUÉNOT s'appuie également sur plus de 30 années de fabrication de menuiseries PVC. Fort de cette longue expérience notre réseau de vente s'articule autour de professionnels compétents qui assurent la distribution et la pose de menuiseries.

Au service et à l'écoute active de ses clients, QUÉNOT anticipe les défis énergétiques d'aujourd'hui.

Votre **bien-être** pousse nos équipes tout au long du process :

- Études
- Mise au point
- Réalisation
- Respect des délais
- Performance
- Design
- Garantie

Notre site de production situé à Reims, grâce à un investissement soutenu et continu, bénéficie d'outils ultra-modernes, permettant de réaliser des produits répondant aux plus hautes exigences de qualité.



L'expertise QUÉNOT c'est :

- Un site de production de 10 000 m² dont 5500 m² couverts
- Une vingtaine d'experts à votre service au quotidien
- Une assistance technique et commerciale au service du professionnel
- Un certificat NF/CSTB/ACOTHERM depuis 2002
- Des livraisons hebdomadaires garantissant le respect des délais annoncés





Le centre scientifique et technique du bâtiment atteste de la conformité à l'avis technique de nos produits, et délivre une certification attestant de la conformité de nos produits aux normes NF.
Certificat menuiserie PVC n° 173-117



Associée aux marques NF ou CSTBat, cette certification atteste des performances thermiques et acoustiques de nos menuiseries et bloc-baies.



Label attestant de la conformité aux normes françaises **NF220** de nos produits.



Le marquage **CE** atteste que nos produits de construction sont en conformité avec les exigences des directives européennes, dont la Directive Européenne Produit de Construction (DP89/106/CE).



Le marquage **CEKAL** garantit la qualité de fabrication et la capacité isolante de nos doubles vitrages pendant 10 ans. Il est indispensable pour toutes déductions d'impôt.

U_w

Le **U_w** représente la performance thermique de vos menuiseries. Plus le coefficient **U_w** est faible, plus votre fenêtre est isolante.

S_w


Le **S_w** représente la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre maison. Plus le coefficient **S_w** est élevé, plus votre fenêtre laissera passer la chaleur du soleil.

TL_w

Le **TL_w** représente la quantité de lumière que laisse passer votre fenêtre. Plus le coefficient **TL_w** est élevé, plus votre fenêtre laissera entrer la lumière extérieure.

R_{atr}

Le **R_{atr}** représente l'affaiblissement acoustique de votre fenêtre aux bruits extérieurs. Plus le coefficient **R_{atr}** est élevé, meilleure est l'isolation acoustique de votre fenêtre.

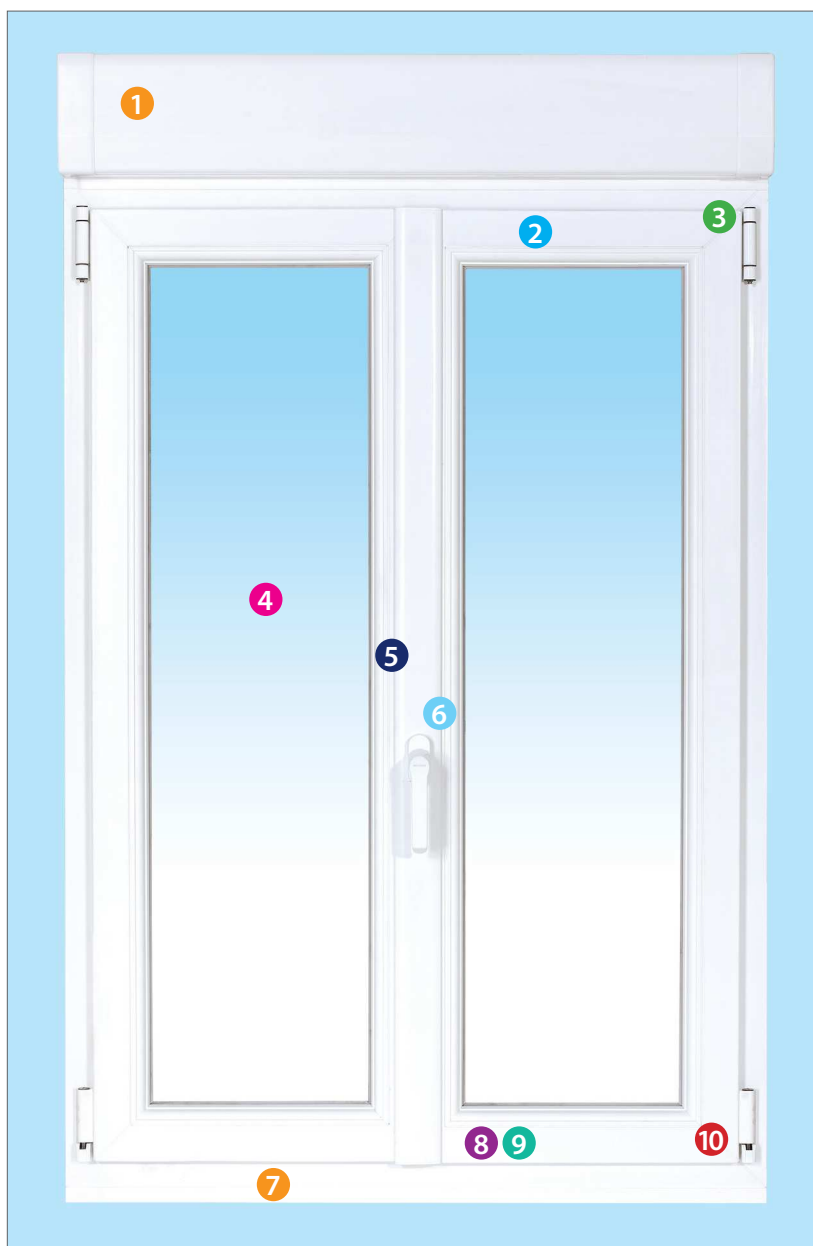

Options porte fenêtre :

- Seuil ALU 40 mm
- Seuil ALU 20 mm (étanchéité A*4)
- Crémone à barillet ouvrant à la française ou oscillo-battante



Coffre de volet roulant monobloc



Oscillo-battant



Paumelle laquée
blanc pour le PVC blanc
aspect inox pour les PVC
de couleur




Vitrage 4/16/4
faible émissivité + argon
+ warm edge, Ug = 1,1



Crémone de semi-fixe
(verrouillage par renvoi d'angle)



Poignée
centrée
(en option)



Poignée
non
centrée



Renfort acier suivant
abaques SCHÜCO



Galet champignon



Gâche de sécurité



Pivot réglable laqué



- 1 Rejet d'eau en applique
(blanc & chêne doré)
- 2 Renfort acier
- 3 Pareclose moulurée
- 4 Pivot laqué



Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{de } 28 \text{ à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TLw 0,51^*$

- Profil ouvrant 70 mm 5 chambres
- Profil dormant 70 mm 5 chambres
- Battement réduit 114 mm
- Capotage ALU extérieur en option

Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier



Blanc



Beige



Gris



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Winchester



* selon certificat NF 173-117



- 1 Renfort acier
- 2 Pareclose courbe
- 3 Pivot laqué



Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{de } 28 \text{ à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$S_w \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,51^*$

- Profil ouvrant 80 mm 5 chambres
- Profil dormant 70 mm 5 chambres
- Battement réduit 114 mm

Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier



Blanc



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Winchester



* selon certificat NF 173-117



- 1 Triple vitrage 4FE/16/4/16/4FE + Argon + warm Edge
- 2 3^{ème} joint central
- 3 Renfort acier
- 4 Pareclose courbe
- 5 Pivot laqué



Performances thermiques

$U_w = 1,2^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 0,9$
avec triple vitrage $U_g 0,6$

Performance acoustique

$R_{atr} =$ de 28 à 47dB
selon vitrage

- Profil ouvrant 90 mm 6 chambres
- Profil dormant 82 mm 6 chambres
- 3 joints d'étanchéité
- Battement 174 mm pour fenêtre

Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier



Blanc



Chêne doré




Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Winchester



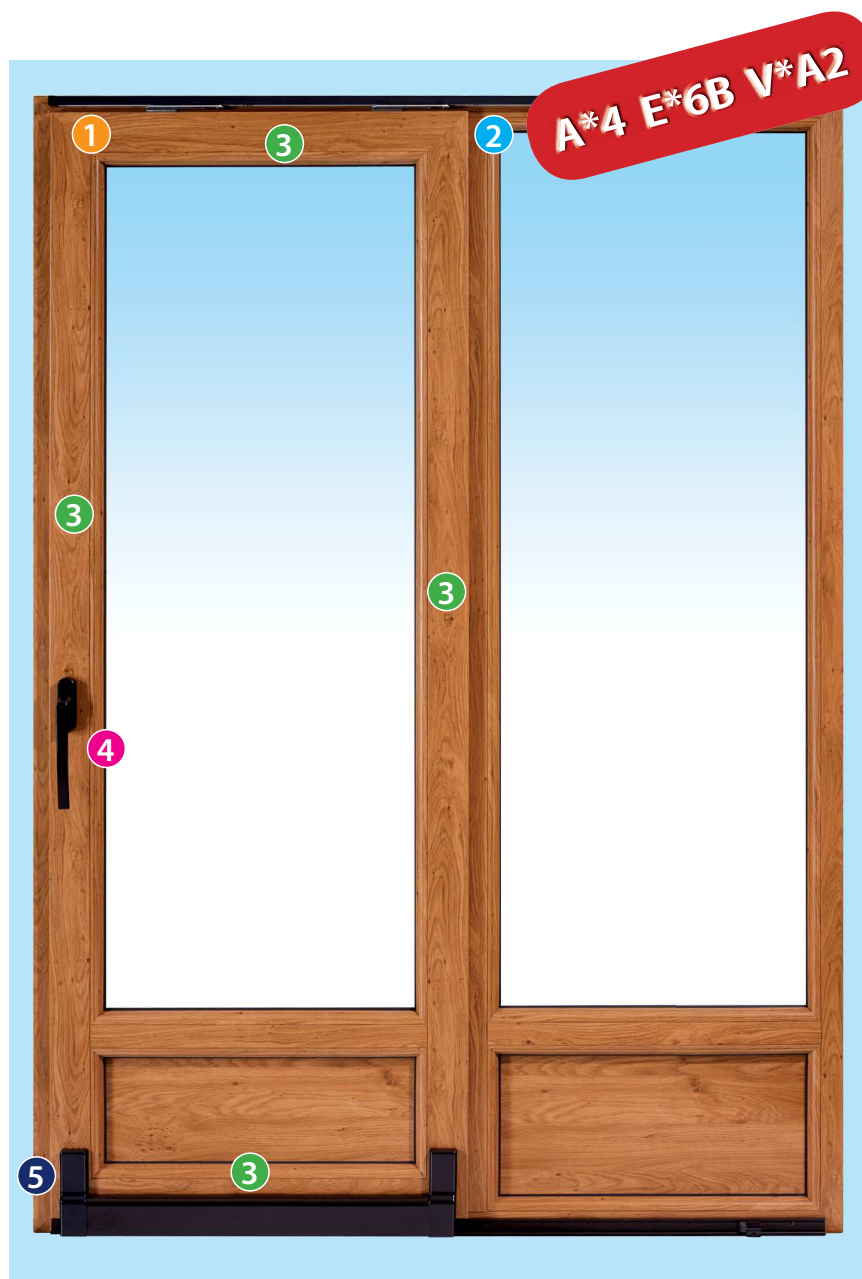

Ouverture oscillo-battante



Rail haut



Gâche de sécurité



Poignée intérieure



Rail bas

Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{de } 28 \text{ à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,51^*$

Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier



Blanc



Beige*



Gris*



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Winchester




Au choix avec ouvrant
gamme PRIVILÈGE ou EXCLUSIVE

- Profil ouvrant 70 ou 80 mm 5 chambres
- Profil dormant 70 mm 5 chambres
- Assistance automatique à l'ouverture et à la fermeture

* selon certificat NF 173-117

* uniquement en Privilège

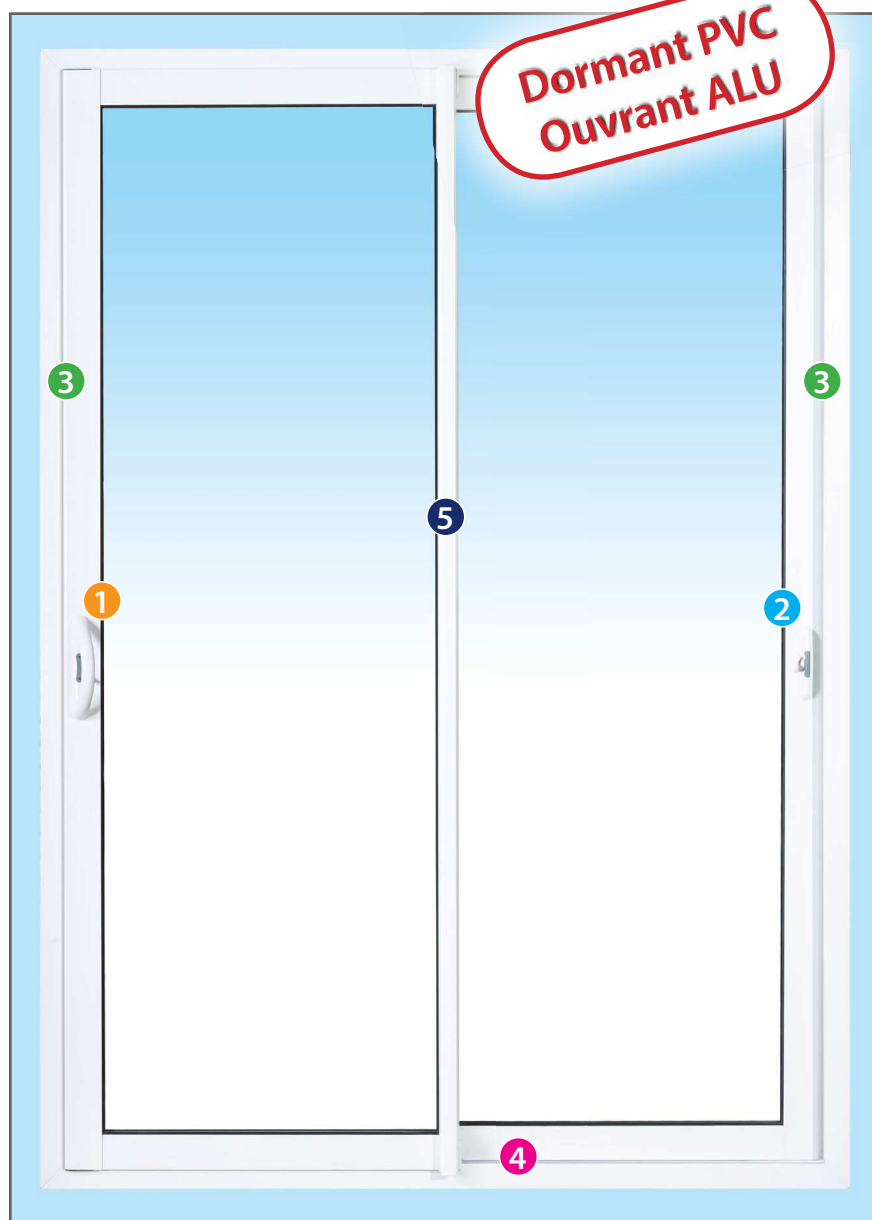

Poignée ouverte
intérieure sur
ouvrant principal




Poignée sur semi fixe
(2^{ème} ouvrant)



Gâche



Rail bas



Battement de 40 mm


Performance thermique

$U_w = 1,7$
avec double vitrage $U_g 1,1$

Performance solaire

$Sw \geq 0,47$

Coloris



Blanc
uniquement


- Profil ouvrant ALU 40 mm à rupture thermique
- Profil dormant PVC 74 mm 3 chambres
- Rail ALU
- Double roulettes polyamides réglables



1
Paumelle laquée réglable
3 dimensions
coloris blanc pour PVC blanc
aspect inox pour PVC de couleur



2
Seuil ALU 20 mm à rupture
thermique
(perméabilité à l'air A4*)



3
Renfort intégral
ouvrant et dormant
avec inserts soudés
dans les angles de l'ouvrant

- En option :
- Crémone fermeture à la clef
 - Gâche électrique
 - Serrure à rouleau
 - Barre anti panique 3 points
 - Crémone pompier
 - Ferme-porte
 - Crémone 5 points dont 2 crochets
 - Barillet haute sécurité



Crémone 5 points
à rouleaux en standard



Crémone 5 points
dont 2 crochets en option



Barillet haute sécurité
5 clefs avec carte de propriété



- 1 Panneau décor 39 mm
- 2 Paumelle laquée (80 kg / paumelle)
- 3 Parclose pentée avec panneau décor
- 4 Renfort 100 %
- 5 Seuil ALU 20 mm
- 6 Rejet d'eau



- Profil dormant de 70 mm
- 5 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 70 mm de profondeur et 103 mm de largeur
- 5 points de verrouillage à galets relevables à la poignée

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*



Blanc



Beige



Gris



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Winchester





- 1 Panneau décor 39 mm
- 2 Paumelle laquée (120 kg / paumelle)
- 3 Parclose pentée avec panneau décor
- 4 Renfort 100 %
- 5 Seuil ALU 20 mm
- 6 Rejet d'eau



- Profil dormant de 70 mm
- 5 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 70 mm de profondeur et 120 mm de largeur
- 5 points de verrouillage à galets automatiques

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*






- 1 Panneau décor 39 mm
- 2 Paumelle laquée (120 kg / paumelle)
- 3 Parclose courbe avec panneau décor
- 4 Renfort 100 %
- 5 Seuil ALU 20 mm
- 6 Rejet d'eau



- Profil dormant de 82 mm
- 6 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 82 mm de profondeur et 120 mm de largeur
- 5 points de verrouillage à galets automatiques

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*



Blanc



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Chêne doré



Winchester





DERCETO
Pièces métalliques
affleurantes (incluses)

Ud
0,9
W/m²K



TALOS
Pièce métallique
affleurante (incluse)

Ud
0,9
W/m²K



AUBERGINE
Pièces métalliques
en applique (en option)

Ud
0,9
W/m²K



CARMIN

Ud
0,9
W/m²K



CHROME 1A
Sablage uni
Cassette PVC

Ud
1,1
W/m²K



TURQUOISE 3
Sablage uni
Cassette PVC

Ud
1,1
W/m²K



MIMOSA 02
Delta clair
Cassette PVC

Ud
1,0
W/m²K



MIMOSA 04
Delta clair
Cassette PVC

Ud
1,2
W/m²K



CHROME 1A
Sablage uni
Cassette PVC



CAMPANULE
Pièces métalliques
affleurantes (incluses)

Ud
0,9
W/m²K



LISERON
Pièces métalliques
affleurantes (incluses)

Ud
0,9
W/m²K

LA PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC EN PVC AVEC OUVRANT FIBRÉ

THERMOSTYL



- Effet de masse et robustesse inégalée (épaisseur 79 mm)
- Excellente performance thermique
- Cadre ouvrant invisible, un rendu homogène inimitable
- 2 parements fibrés de 2,5 mm
- Mousse polyuréthane à haute performance thermique injectée
- Ossature en WFC (composite) + LVL
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction
- Rejet d'eau en composite sur les modèles MIMOSA
- Rejet d'eau en aluminium sur les autres modèles
- Disponible en blanc uniquement
- Décors et pièces métalliques sur la face extérieure uniquement



AGDE 1L
Delta clair
Croisillons blancs

Ud 1,5
W/m²K



BAILLEUL 1L
Fusion
V8PBA11L.7

Ud 1,5
W/m²K



BIARRITZ 5
Fusion
V8PBIA5.13

Ud 1,6
W/m²K



BIARRITZ 3
Delta clair
Croisillons laiton

Ud 1,4
W/m²K



GRENOBLE 1
Delta clair
Petits bois thermoformés

Ud 1,4
W/m²K



STRASBOURG 1L
Vrai vitrail
V4 bevel rouge, vert, bleu
ou clair

Ud 1,4
W/m²K



GENEVE 1L
Vrai vitrail
V4 bevel vert, rouge,
bleu ou clair

Ud 1,5
W/m²K



RODEZ 3
Delta clair

Ud 1,5
W/m²K



LILLE 1L
Delta clair
Croisillons blancs

Ud 1,5
W/m²K



BORDEAUX 2
Delta clair
Croisillons laiton

Ud 1,5
W/m²K



CANNES 1L
Delta clair

Ud 1,5
W/m²K



DEMI-BORDEAUX



DEMI-STRASBOURG



ANTARES 1L
Delta clair

Ud 1,5
W/m²K



CAPELLA 1L
Delta clair
Croisillons laiton

Ud 1,6
W/m²K



SIRIUS 3
Delta clair
Croisillons laiton

Ud 1,4
W/m²K




VEGA 1L
Delta clair
Croisillons laiton

Ud 1,6
W/m²K



DEMI-SIRIUS



DEMI-CAPELLA



Tous les modèles
de cette page
sont disponibles
avec croisillons
blancs ou laiton
ou plein, sans
vitrage.





BRESIL 1 droit

Sablage uni
Entourage métallique
en applique (en option)

Ud 1,6
W/m²K



PANAMA 3 droit

Sablage uni
Entourages métalliques
en applique (en option)

Ud 1,6
W/m²K



PEROU 5

Sablage uni
Entourages métalliques
en applique (en option)

Ud 1,4
W/m²K



CHILI 1

Sablage uni
Entourage métallique
en applique (en option)

Ud 1,6
W/m²K



VENEZUELA 1

Sablage uni
Entourage métallique
en applique (en option)

Ud 1,4
W/m²K



JAMAIQUE 3

Sablage uni
Entourages métalliques
en applique (en option)

Ud 1,6
W/m²K



GUATEMALA 6

Sablage uni
Entourages métalliques
en applique (en option)

Ud 1,7
W/m²K



BRESIL 1 droit

Sablage uni
Entourage métallique
en applique (en option)



PASTO 1

Sablage uni
Entourage métallique
en applique (en option)

Ud 1,6
W/m²K



SALTA 1

Sablage uni
Entourage métallique
en applique (en option)

Ud 1,4
W/m²K



TRINIDAD 6

Sablage uni
Entourages métalliques
en applique (en option)

Ud 1,7
W/m²K



MEXICO 1 droit

Sablage uni
Entourage métallique
en applique (en option)

Ud 1,6
W/m²K



GOYA 3 droit

Sablage uni
Entourages métalliques
en applique (en option)

Ud 1,6
W/m²K



LIMA 5

Sablage uni
Entourages métalliques
en applique (en option)

Ud 1,4
W/m²K



SANTA CRUZ 3

Sablage uni
Entourages métalliques
en applique (en option)

Ud 1,6
W/m²K



MEXICO 1 droit

Sablage uni
Entourage métallique
en applique (en option)



GAMME PORTAPLUS MODERNE



Modèle 5563-57
Vitrage : Satinato blanc

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 5868-52
Vitrage : G 913

Ud
1,6
W/m²K



Modèle 5874-57
Vitrage : Satinato blanc

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5873-50
Vitrage : Satinato blanc

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5881-50
Vitrage : Satinato blanc

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5177-70
Vitrage : G 1275

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5878-72
Vitrage : G 1063

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 5577-52
Vitrage : Satinato blanc

Ud
1,5
W/m²K




Modèle 5869-52
Vitrage : G 1070

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 5813-94

Ud
1,3
W/m²K

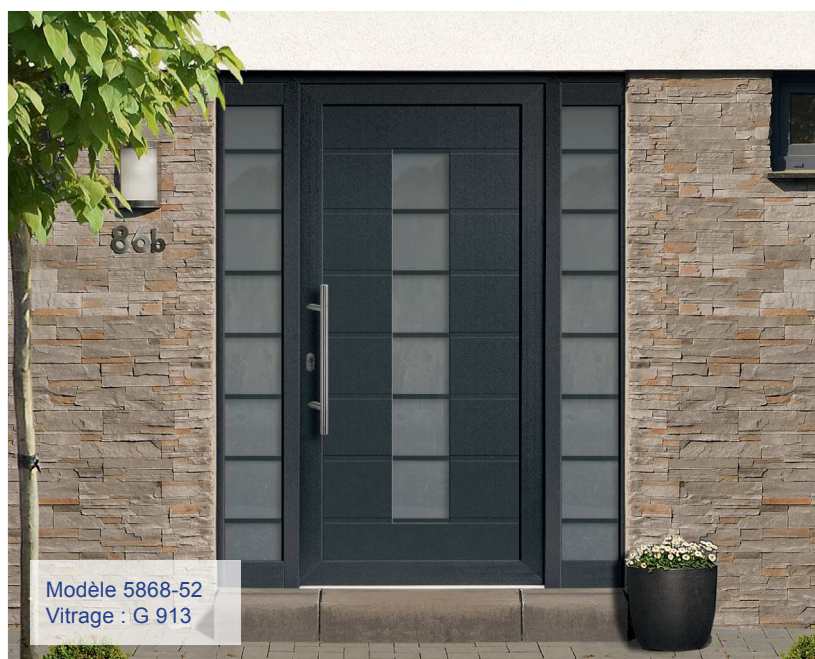

Modèle 5868-52
Vitrage : G 913

GAMME PREMIUM CLASSIQUE



Modèle 420-10
Vitrage : G 1110

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 301-15
Vitrage : Chinchilla blanc

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 450-10
Vitrage : G 1111

Ud
1,4
W/m²K




Modèle 306-11
Vitrage : G 605

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 200-10
Vitrage : G 160 noir

Ud
1,4
W/m²K

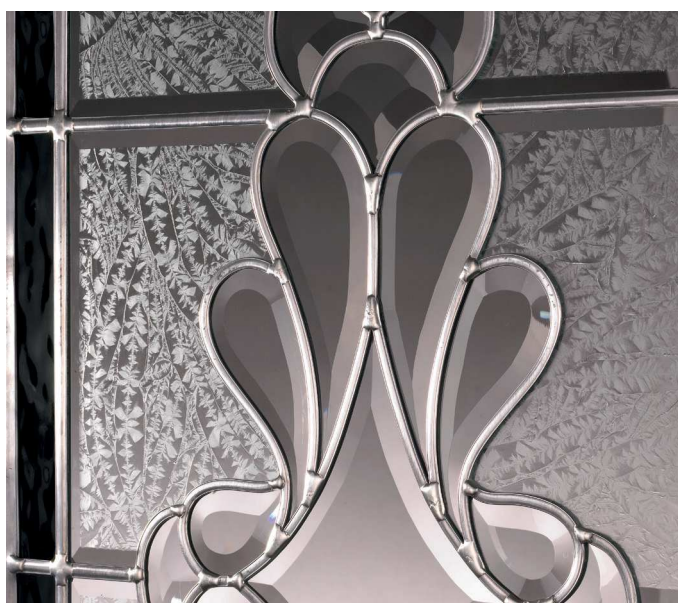


Détail Modèle 200-10
Vitrage : G 160 noir



RODENBERG 
les visages d'une porte

MADE IN GERMANY

PROTECT SATIN - PROTECT PRINT

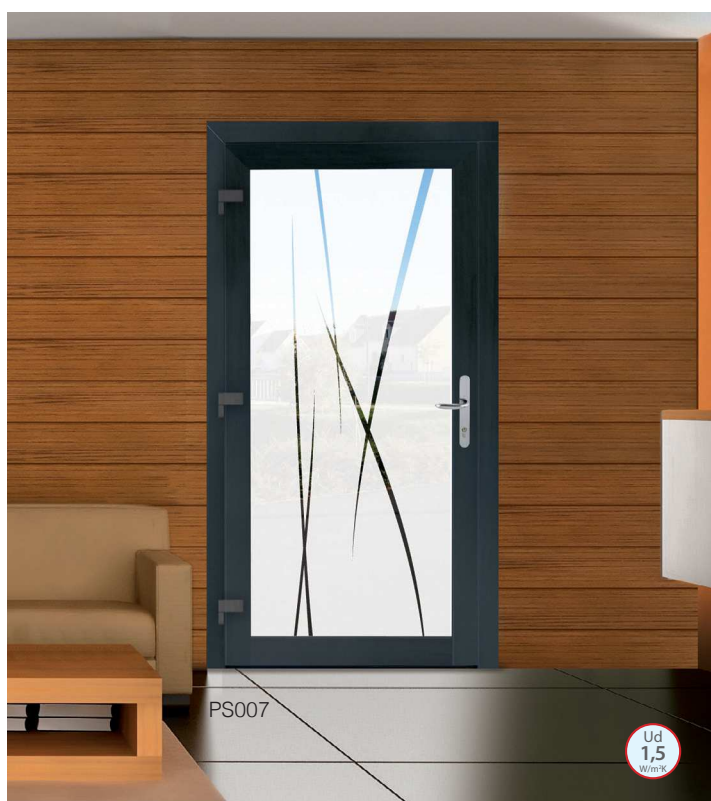

OPTIONS SUR PANNEAU PROTECT SATIN



OPTION DÉPOLI ACIDE
Pas de transparence



OPTION PPU
Pas de transparence



PS190

Ud
1,5
W/m²K



PS211

Ud
1,5
W/m²K



PPU008

Ud
1,5
W/m²K



PPH190

Ud
1,5
W/m²K



PPPU009

Ud
1,5
W/m²K



PPU002

Ud
1,5
W/m²K



PPU004

Ud
1,5
W/m²K



PPU007

Ud
1,5
W/m²K

VERRISSIMA | www.verrissima.fr | 2017



PS012

Ud
1,5
W/m²K



PPH200

Ud
1,5
W/m²K

PANNEAU PS : Motif transparent, fond dépoli sable, luminosité forte

PANNEAU PPU : Motif gris anthracite, fond dépoli acide, pas de transparence, luminosité forte

PANNEAU PPH : Motif gris anthracite et inox imprimé, fond dépoli acide, pas de transparence, luminosité forte

SP510 : UNE PROTECTION EXTRÊME

LES QUALITÉS DU VITRAGE ISOLANT (28 mm)


- Coefficient d'isolation thermique
 $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{K})$ avec vitrage bas-émissif et gaz argon
- Coefficient d'isolation acoustique = 30dB(A) Rroute
- Coefficient de transmission lumineuse = 75% avec vitrage bas-émissif
- Rayonnement U.V. bloqué à 90%

Coffre standard rénovation

ΔR jusqu'à 0,27 m² k/W

U_c jusqu'à 1,29 + 0,23/lc W/m²K

Isolation phonique
jusqu'à Dne, Atr 47 dB




Coffre standard neuf réhabilitation

ΔR jusqu'à 0,27 m² k/W

U_c jusqu'à 1,58 + 0,3V/lc W/m²K

Isolation phonique
jusqu'à Dne, Atr 41 dB




Coffre isolation thermique renforcé

ΔR jusqu'à 0,27 m² k/W

U_c jusqu'à 0,69 + 0,1/lc W/m²K

Isolation phonique
jusqu'à Dne, Atr 50 dB

Étanchéité à l'air jusqu'à C4



Gamme filaire



Inverseur encastré



Inverseur en saillie

**Possibilité laquage
RAL et finition au choix
des volets roulants**

Gamme RTS



Radio Technology Somfy®



Smooove
tactile



Telis 1



Telis 4



Telis 6
avec
horloge

Gamme IO




homecontrol



Smooove
tactile




Situo 1




Situo 5



Nina
Timer



Abstrait




Master Lens



Mateglas avoine



Silvit



Master Carré



Kathedral Klein



Satinovo (dépoli acide)



Polar



Chinchilla




Delta Mat




Imprimé 200




Gothic




18 mm blanc



26 mm chêne doré



9 mm blanc avec croisillon



9 mm blanc sans croisillon



Panneau
plate-bande
classique



Panneau
plate-bande
avec congés

Les poignées de fenêtres



Les poignées de portes



Poignée
de tirage
extérieur



Ailerons
de tirage

Les grilles de ventilation



standard



phonique



hygro-phonique



Poignée inox



Bâton de maréchal
inox droit
Hauteur au choix :
600, 800, 1000, 1200,
1800 et 2000 mm



Bâton de maréchal
inox cintré
Hauteur au choix :
500 et 900 mm



www.quenot.fr

Z.I. Pompelle - Chemin de Saint Léonard
51100 REIMS
Tél. : 03 26 85 02 49 - Fax : 03 26 82 84 61
e-mail : contact@quenot.fr