
| Entreprise:  | Chantier:                   |                                 |  | DEVIS 🗆                                   |   |                           |  |                                      |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---|---|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |                             |                                 |  | COMMANDE □                                |   |                           | vo næ                                      |                                      |
|  | Adresse de livraison :      |                                 |  | Date et Signature :                       |   |                           |  |                                      |
|  |                             |                                 |  |   |   |                           | conetre5                                   |                                      |
|  |                             |                                 |  |   |   |                           |  |                                      |
|  |                             |                                 |  |   |   |                           |  |                                      |
| P.V.C.   | Câte e HODO TOUT            | ☐ PRIVILEGE 7                   | 0  | ☐ BLANC ☐ BEIGE                           |   | CHÊNE DO                  | RÉ   |                                      |
|  | Côtes HORS TOUT FABRICATION | ☐ EXCLUSIVE                     |  |   |   | ☐ AUTRES :                |  |                                      |
| REHABILITATION   | TABRICATION                 | ☐ EXCELLENC                     | E 82   | ☐ 7016 lisse                              |   |                           |  |                                      |
|  |                             |                                 |  |   |   |                           |  |                                      |
| Elévation VUE DE L'INT   | <u>ERIEUR</u>               | Dormant :                       | $\square$ Standard                                 | ☐ Avec aile de                            |   |                           |  | ☐ Épaisseur :                        |
|  |                             | Renforts :                      | ☐ Dormant seu                                      |   | ☐ Intégral                                  |                           |  |                                      |
| <u> </u>   |                             | Appui :                         | □ PA1 □ Seuil alu STI                              | □ PA3                                     | ☐ PA7 ☐ Autre :                             |                           |  |                                      |
|  | [///]                       |                                 |  | NDICAPE 20mm                              |   | □ Sans                    |  |                                      |
|  |                             | l_                              |  |   |   |                           |  |                                      |
|  |                             | Type : Ouverture :              | □ Fen.<br>□ O F                                    | <ul><li>□ P. Fen.</li><li>□ O B</li></ul> | <ul><li>☐ Ikar</li><li>☐ Soufflet</li></ul> | ☐ PE ELEGAN☐ Soufflet vei |  | ☐ PE PRESTIGE ☐ Ouverture Extérieure |
|  |                             | Option Fen. :                   | ☐ Crémone à b                                      |   | ☐ Poignée à c                               |                           | □ Poignée                                  |                                      |
|  |                             | Option PE :                     | ☐ 4 paumelles KTEV FIX ☐ Barillet de sureté F6S    |   | ☐ Serrure à cr                              | -                         |  |                                      |
|  | 1                           |                                 |  |   | ☐ Barillet DOM                              | et DOM haute sécurité     |  |                                      |
|  |                             | <u>Vitrage :</u>                | DV1:   |   |   | DV2:                      |  |                                      |
|  |                             | Soubassement :                  | ☐ Plein lisse                                      | ☐ Plein frise                             | Plein frise ☐ Vitré                         |                           |  |                                      |
|  | <u>1.7. 2.80. 2.41</u>      |                                 | ☐ Plate-bande                                      | classique                                 | ☐ Plate-bande                               | congés                    | ☐ Plate-ba                                 | ande coins mouchoirs                 |
|  |                             | PB incorp. :                    | □ 18mm   | □ 26mm                                    | ☐ Laiton avec                               |                           | ☐ Laiton s                                 |                                      |
| <u> </u> '     '   |                             | Banadaaa                        | ☐ 25 collés 2 fa                                   |   |   | c croix                   |  |                                      |
|  | SOL V                       | Pareclose :                     | ☐ Moulurée   | ☐ Biseautée                               | ☐ Pentée                                    |                           |  |                                      |
|  | 7//////                     |                                 | □ D\(0   |   | LET ROULANT                                 |                           |  |                                      |
| Repére :   | Plan : Inverse              | Tablier : Couleur lame finale : | □ PVC  | □ ALU □ Blanc                             | Teintes :  ☐ Chêne doré                     |                           | □ Δutre ·                                  |                                      |
| <ul><li>□ Préperçage dormants Ø 6mm</li><li>□ Kit de pattes pour dépose totale</li></ul> |                             | Manœuvre :                      | ☐ Sangle   | ☐ Treuil                                  | ☐ Moteur Filai                              |                           | - Autic.                                   |                                      |
| Observations:  |                             |                                 | •  | Moteur Radio RTS ☐ Moteur Radio           |   |                           |  | ☐ Moteur Radio IO                    |
| ONO TAKISHO !  |                             | Sens :                          | ☐ Gauche ☐ [                                       |   | ☐ Droit                                     |                           |  |                                      |
|  |                             | Ventilation PVC :               | □ Non  | ☐ Non ☐ Mortaise seule                    |   | ☐ Aéromat 15m3            |  | t 15m3                               |
|  |                             |                                 | ☐ Standard 15/                                     | andard 15/22/30m3                         |   | ☐ Acoustique ☐ Hygro      |  |                                      |
|  |                             |                                 |  |   |   |                           |  |                                      |
| Elévation VIIE DE L'INT  | EDIELID                     |                                 |  |   |   |                           |  | ,                                    |
| Elévation VUE DE L'INTERIEUR   |                             | Dormant :                       | <ul><li>☐ Standard</li><li>☐ Dormant seu</li></ul> | P   |   |                           |  |                                      |
|  |                             | Renforts : Appui :              |  | □ PA3                                     | <ul><li>□ Intégral</li><li>□ PA7</li></ul>  |                           |  |                                      |
|  |                             | <u>rippuri</u>                  | ☐ Seuil alu STI                                    |   | □ Autre :                                   |                           |  |                                      |
|  |                             |                                 | ☐ Seuil alu HA                                     | NDICAPE 20mm                              | ı   | ☐ Sans                    |  |                                      |
|  |                             | Type:                           | □ Fen.   | □ P. Fen.                                 | □ lkar                                      | ☐ PE ELEGAN               | CE   | ☐ PE PRESTIGE                        |
|  |                             | Ouverture :                     | □OF  | □ОВ                                       | ☐ Soufflet                                  | ☐ Soufflet vei            | ntus                                       | ☐ Ouverture Extérieure               |
|  |                             | Option Fen. :                   | ☐ Crémone à b                                      | arillet                                   | ☐ Poignée à c                               | elef                      | ☐ Poignée                                  | e centrée                            |
|  |                             | Option PE :                     | ☐ 4 paumelles                                      |   | ☐ Serrure à cr                              |                           |  |                                      |
|  |                             | ☐ Barillet de s                 |  |   |   | I haute sécurité          |  |                                      |
|  |                             | <u>Vitrage :</u>                |  |   |   | DV2:                      |  |                                      |
|  | □ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼                 | Soubassement :                  | ☐ Plein lisse                                      |   | □ Vitré                                     |                           | пви  | and a setup                          |
|  |                             | DD incorn                       | ☐ Plate-bande                                      | classique                                 | ☐ Plate-bande☐ Laiton avec                  | •                         | ☐ Plate-ba                                 | ande coins mouchoirs                 |
|  |                             | PB incorp. :                    | ☐ 18mm<br>☐ 25 collés 2 fa                         |   | ☐ Plomb avec                                |                           | ☐ Plomb s                                  |                                      |
|  | 901                         | Pareclose :                     | ☐ Moulurée   | ☐ Biseautée                               | □ Pentée                                    |                           |  |                                      |
|  | SOL ///////                 |                                 |  | VO  | LET ROULANT                                 |                           |  |                                      |
| Repére : Qté :   | Plan : Inverse              | Tablier :                       | □ PVC  | □ ALU                                     | Teintes :                                   |                           |  |                                      |
| ☐ Préperçage dormants Ø 6mm  |                             | Couleur lame finale :           |  | □ Blanc                                   | ☐ Chêne doré                                |                           | ☐ Autre : .                                |                                      |
| ☐ Kit de pattes pour dépose totale   |                             | Manœuvre :                      | ☐ Sangle   | ☐ Treuil                                  | ☐ Moteur Filai                              | re                        |  |                                      |
| Observations :   |                             |                                 | ☐ Moteur Radio                                     | RTS                                       |   | io RTS Solaire            |  | ☐ Moteur Radio IO                    |
|  |                             | Sens:                           | ☐ Gauche   | ☐ Droit ☐ Mortaise seule ☐ Aéromat 15m3   |   | t 15m2                    |  |                                      |
|  |                             | Ventilation PVC :               | ☐ Non ☐ Standard 15/                               | ☐ Mortaise seu                            |   | ustique                   | <ul><li>☐ Aéroma</li><li>☐ Hygro</li></ul> | LIOHIO                               |
|  |                             |                                 | _ Clandaru 10/                                     |   | _ 7,00                                      | -3.440                    | 17910                                      |                                      |
|  |                             |                                 |  |   |   |                           |  |                                      |

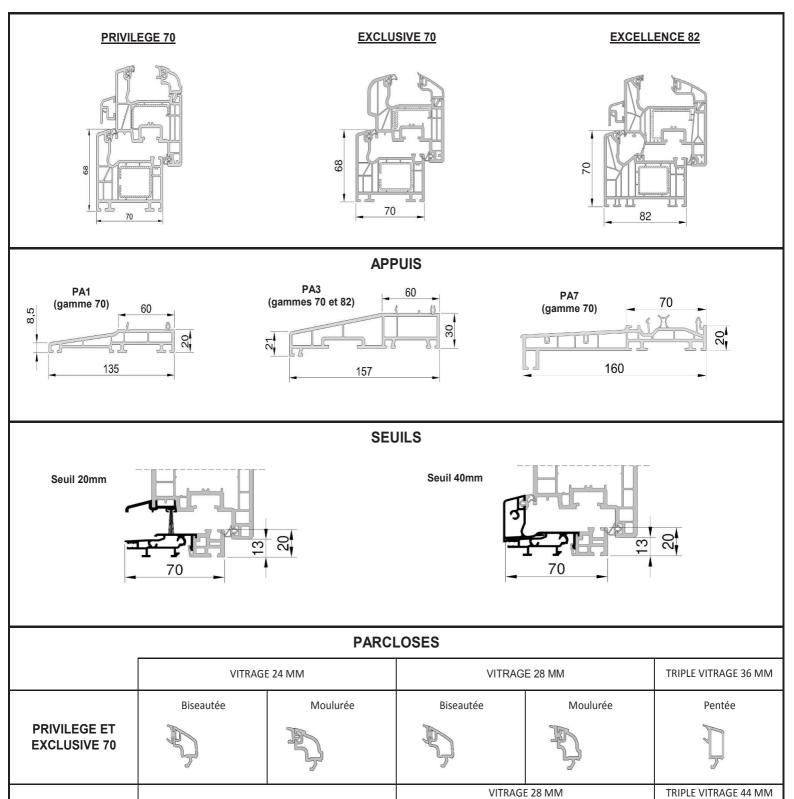

**EXCELLENCE 82** 

Biseautée

Pentée