



QUÉNOT

Fenêtres

MENUISERIES PVC

SCHÜCO

Partner


Fabriqué en France



Nos Partenaires

SCHÜCO
Partner

SOPROFEN
FERMETURES


FUHR[®]

HOPPE[®]
La qualité bien en main.

somfy[®]

RODENBERG
les visages d'une porte

 **VERRISSIMA**
L'ART ET LA MATIÈRE

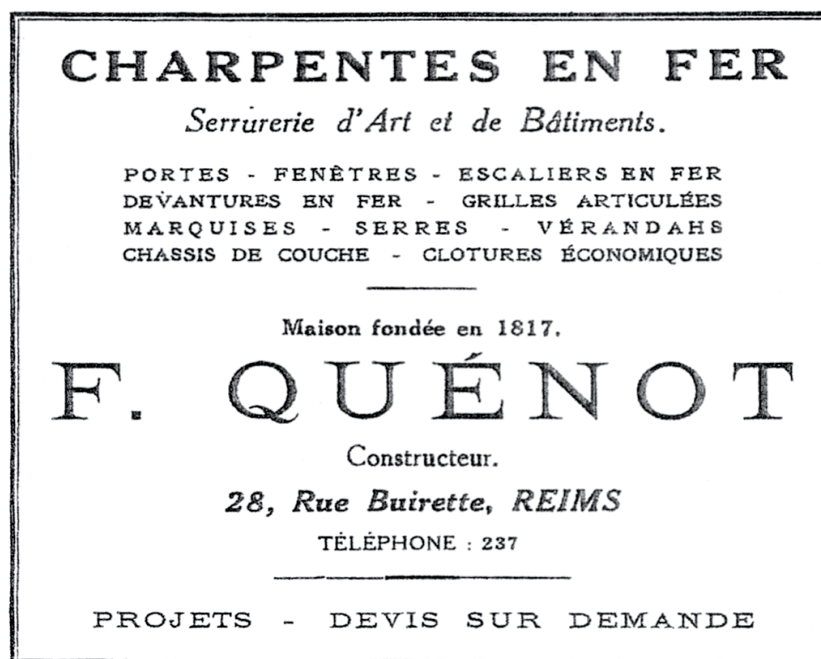

200 ans d'expérience à vos côtés

Créée en 1817, QUÉNOT a su, au fil des années, dessiner une courbe ascendante, améliorant sans cesse la **Qualité** et les **Performances** de ses produits.

QUÉNOT permet aujourd'hui de répondre à toutes les attentes du marché.




Fabricant de menuiseries Aluminium depuis les années 60, QUÉNOT s'appuie également sur plus de 30 années de fabrication de menuiseries PVC. Fort de cette longue expérience notre réseau de vente s'articule autour de professionnels compétents qui assurent la distribution et la pose de menuiseries.

Au service et à l'écoute active de ses clients, QUÉNOT anticipe les défis énergétiques d'aujourd'hui.

Votre **bien-être** pousse nos équipes tout au long du process :

- Études
- Mise au point
- Réalisation
- Respect des délais
- Performance
- Design
- Garantie

Notre site de production situé à Reims, grâce à un investissement soutenu et continu, bénéficie d'outils ultra-modernes, permettant de réaliser des produits répondant aux plus hautes exigences de qualité.

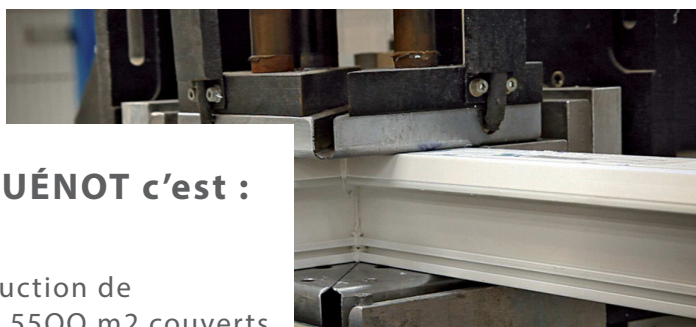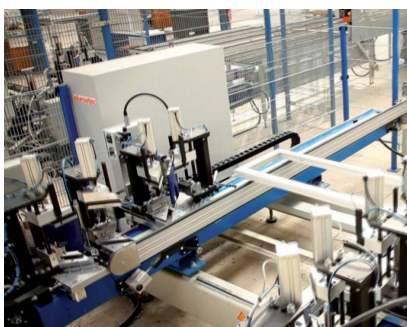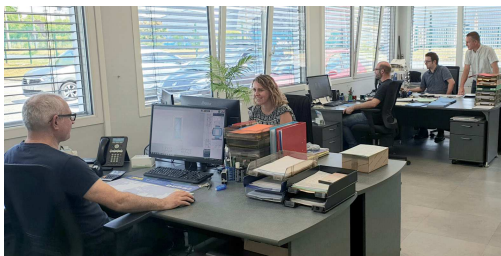

L'expertise QUÉNOT c'est :

- Un site de production de 10 000 m² dont 5500 m² couverts
- Une vingtaine d'experts à votre service au quotidien
- Une assistance technique et commerciale au service du professionnel
- Un certificat NF/CSTB/ACOTHERM depuis 2002
- Des livraisons hebdomadaires garantissant le respect des délais annoncés





Le centre scientifique et technique du bâtiment atteste de la conformité à l'avis technique de nos produits, et délivre une certification attestant de la conformité de nos produits aux normes NF.

Certificat menuiserie PVC n° 173-117

Certificat blocs-baies n° 173-22



Associée aux marques NF ou CSTBat, cette certification atteste des performances thermiques et acoustiques de nos menuiseries et bloc-baies.



Label attestant de la conformité aux normes françaises **NF220** de nos produits.



Le marquage **CE** atteste que nos produits de construction sont en conformité avec les exigences des directives européennes, dont la Directive Européenne Produit de Construction (DP89/106/CE).



Le marquage **CEKAL** garantit la qualité de fabrication et la capacité isolante de nos doubles vitrages pendant 10 ans. Il est indispensable pour toutes déductions d'impôt.

Uw

Le **Uw** représente la performance thermique de vos menuiseries. Plus le coefficient **Uw** est faible, plus votre fenêtre est isolante.

Sw


Le **Sw** représente la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre maison. Plus le coefficient **Sw** est élevé, plus votre fenêtre laissera passer la chaleur du soleil.

TLw

Le **TLw** représente la quantité de lumière que laisse passer votre fenêtre. Plus le coefficient **TLw** est élevé, plus votre fenêtre laissera entrer la lumière extérieure.

Ratr

Le **Ratr** représente l'affaiblissement acoustique de votre fenêtre aux bruits extérieurs. Plus le coefficient **Ratr** est élevé, meilleure est l'isolation acoustique de votre fenêtre.

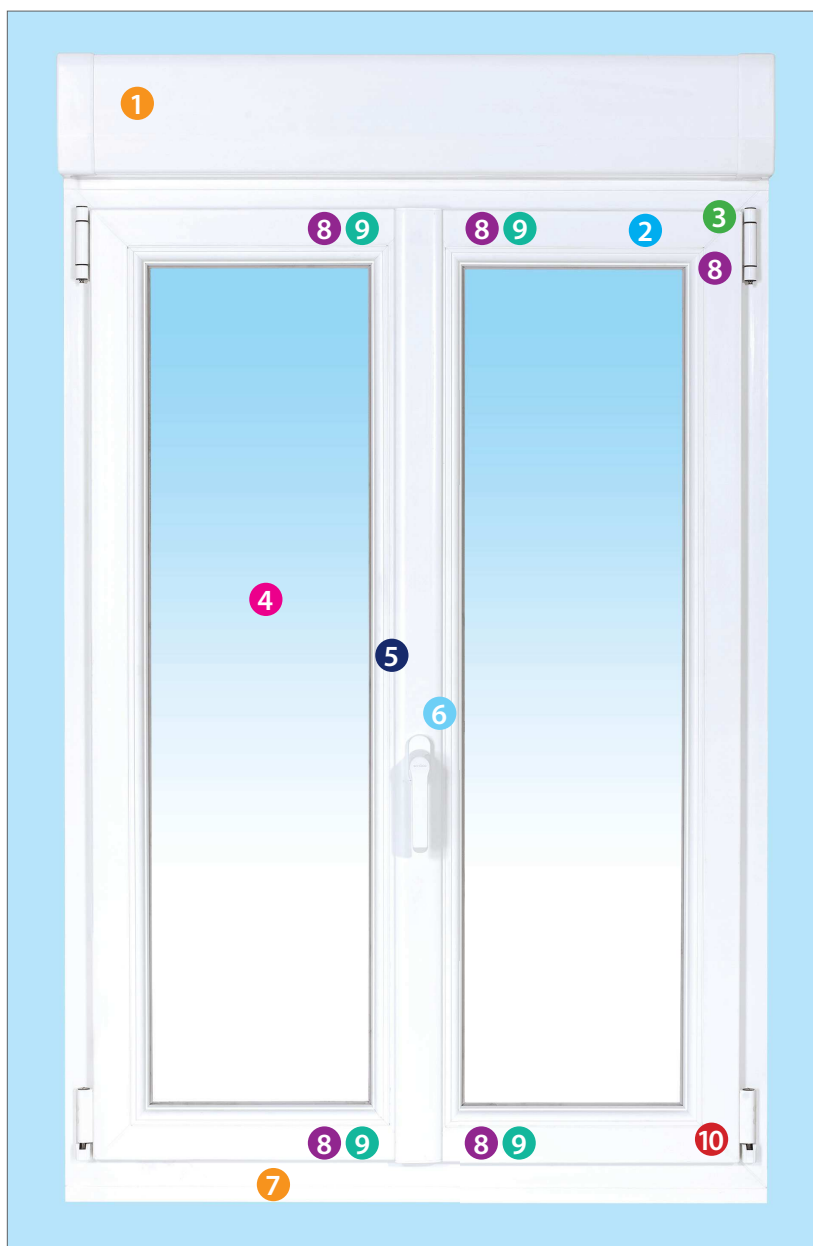

Coffre de volet roulant monobloc



Oscillo-battant



Paumelle laquée
blanc pour le PVC blanc
aspect inox pour les PVC
de couleur




Vitrage 4/20/4
faible émissivité + argon
+ warm edge, Ug = 1,1




Crémone de semi-fixe
(verrouillage par renvoi d'angle)



Poignée
centrée
(en option)



Poignée
non
centrée



Renfort acier suivant
abaques SCHÜCO



Galet champignon



Gâche de sécurité



Pivot réglable laqué

En option :

- Seuil ALU 40 mm
- Seuil ALU 20 mm (perméabilité à l'air A*4)
- Crémone à barillet ouvrant à la française ou oscillo-battante
- Pivots invisibles ouverture à 110°



- 1 Rejet d'eau en applique (uniquement en blanc)
- 2 Renfort acier
- 3 Pareclose moulurée
- 4 Pivot laqué



Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{de } 28 \text{ à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,51^*$

- Profil ouvrant 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil dormant 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Battement réduit 114 mm
- Capotage ALU extérieur en option

* selon certificat NF 173-117

Coloris PVC standard & plaxage en option selon nuancier



Blanc



Beige



Gris



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Blanc/Chêne doré
(bicolor)





- 1 Ouvrant mouluré extérieur
- 2 Renfort acier
- 3 Pareclose biseautée
- 4 Pivot laqué



Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{de } 28 \text{ à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,51^*$

- Profil ouvrant 80 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil dormant 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Battement réduit 114 mm

Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier



Blanc



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Blanc/Chêne doré
(bicolor)



* selon certificat NF 173-117



- 1 Triple vitrage 4FE/16/4/16/4FE + Argon + warm Edge (en option)
- 2 3^{ème} joint central
- 3 Renfort acier
- 4 Pareclose biseautée
- 5 Pivot laqué



Performances thermiques

$U_w = 1,2^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 0,79$
avec triple vitrage $U_g 0,6$

Performance acoustique

$R_{atr} =$ de 28 à 47dB
selon vitrage

- Profil ouvrant 82 mm, 7 chambres d'isolation
- Profil dormant 82 mm, 7 chambres d'isolation
- 3 joints d'étanchéité
- Battement 138 mm pour fenêtre

Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier



Blanc



Gris 7016



Blanc/Gris 7016
(bicolor)




Chêne doré



Blanc/Chêne doré
(bicolor)



* selon certificat NF 173-117

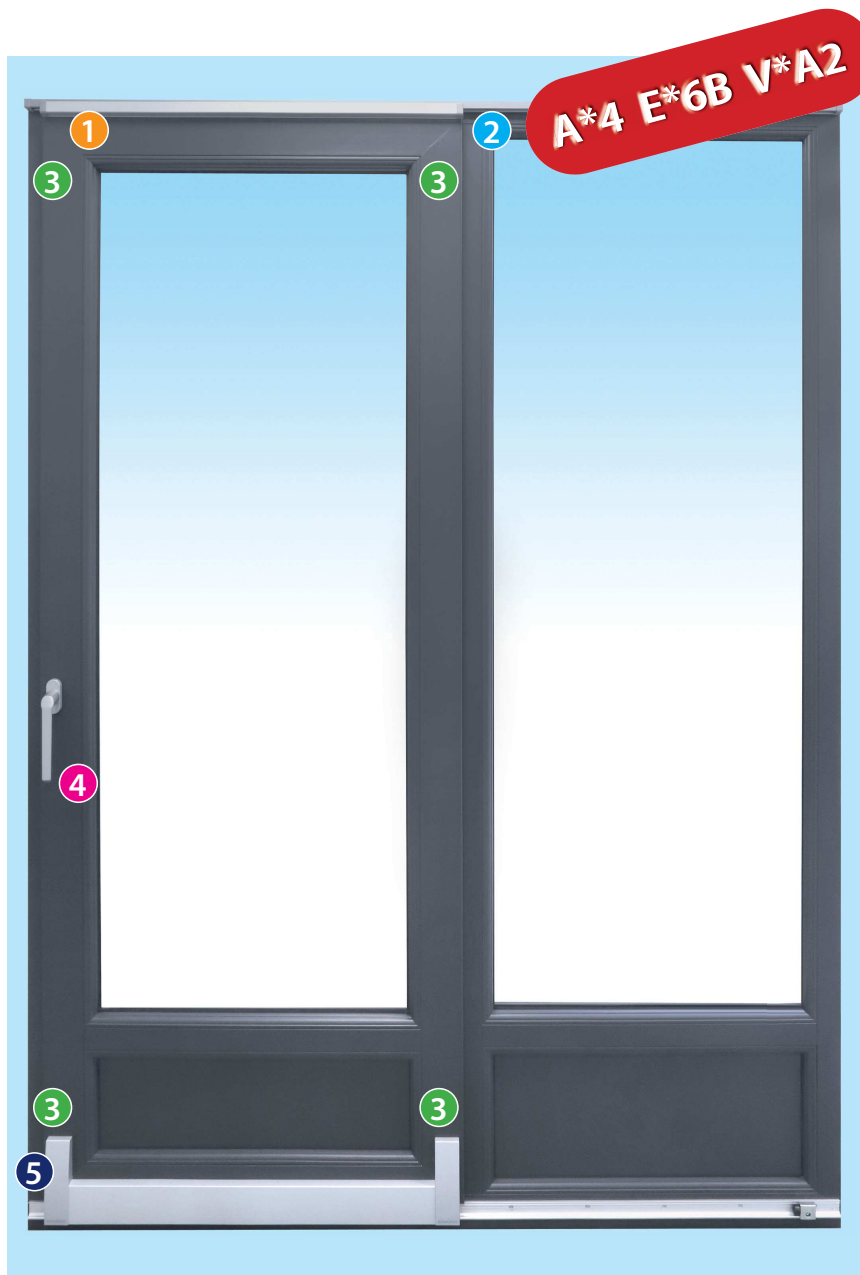

Fonction d'action parallèle pour ventilation naturelle



Rail haut



Gâche de sécurité



Poignée et système de fermeture SHCÜCO



Rail bas

Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} =$ de 28 à 38 dB
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TLw 0,51^*$

Coloris PVC standard & plaxage en option selon nuancier



Blanc



Beige



Gris



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Blanc/Chêne doré
(bicolor)




Au choix avec ouvrant
gamme PRIVILÈGE ou EXCLUSIVE

- Profil ouvrant 70 ou 80 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil dormant 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Fonctionnement intuitif


* selon certificat NF 173-117

* uniquement en Privilège

SCHÜCO
Partner

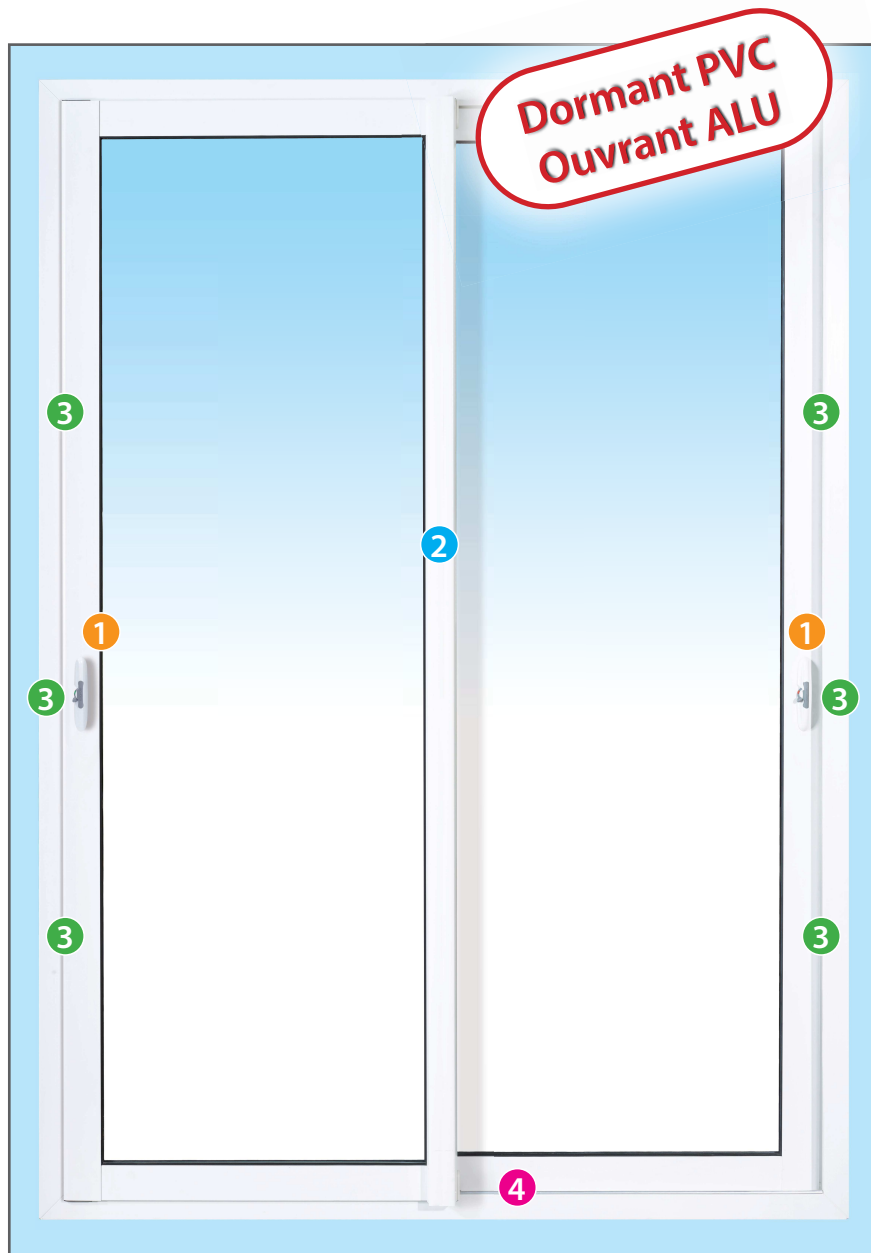

Poignée intérieure



Battement de 40 mm



Gâche



Rail bas


Performance thermique

$U_w = 1,5$
avec double vitrage $U_g 1,1$

Performance solaire

$Sw \geq 0,46$

Coloris




Blanc
uniquement


- Profil ouvrant ALU 40 mm à rupture thermique
- Profil dormant PVC 74 mm, 3 chambres d'isolation
- 2 points de fermeture (3 points en option)
- Rail ALU
- Double roulettes polyamides réglables



Paumelle laquée réglable
3 dimensions
coloris blanc pour PVC blanc
aspect inox pour PVC de couleur



Seuil ALU 20 mm à rupture
thermique
(perméabilité à l'air A4*)



Renfort intégral
ouvrant et dormant
avec inserts soudés
dans les angles de l'ouvrant

En standard :

- Serrure de sûreté à relevage 5 points dont 2 crochets
- Barillet de sûreté

En option :

- Serrure automatique magnétique 5 points dont 2 crochets et 3 pènes sortants
- Serrure automatique à gâche déclencheur 5 points dont 2 crochets
- Serrure au cylindre 5 points
- Gâche électrique
- Paumelles KTEV-Fix
- Cylindre sécurité DOM
- Barre anti panique 3 points
- Crémone pompier
- Ferme-porte



- ❶ Remplissage épaisseur de 28 à 39 mm
- ❷ Paumelle laquée (80 kg / paumelle)
- ❸ Parclose pentée avec panneau décor
- ❹ Renfort 100 %
- ❺ Seuil ALU 20 mm
- ❻ Rejet d'eau aluminium



- Profil dormant de 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 70 mm de profondeur et 103 mm de largeur, 3 chambres d'isolation
- Serrure de sûreté à relevage 5 points dont 2 crochets

En option :

- Serrure automatique à gâche déclencheur 5 points dont 2 crochets
- Serrure au cylindre 5 points

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*





- ❶ Remplissage épaisseur de 28 à 39 mm
- ❷ Paumelle laquée (120 kg / paumelle)
- ❸ Parclose pentée avec panneau décor
- ❹ Renfort 100 %
- ❺ Seuil ALU 20 mm
- ❻ Rejet d'eau aluminium



- Profil dormant de 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 70 mm de profondeur et 120 mm de largeur, 3 chambres d'isolation
- Serrure de sûreté à relevage 5 points dont 2 crochets

En option :

- Serrure automatique magnétique 5 points dont 2 crochets et 3 pènes sortants
- Serrure automatique à gâche déclencheur 5 points dont 2 crochets
- Serrure au cylindre 5 points
- Barre anti panique 3 points

Coloris PVC standard & plaxage en option selon nuancier





- ❶ Remplissage épaisseur de 32 à 44 mm
- ❷ Paumelle laquée (120 kg / paumelle)
- ❸ Parclose biseautée avec panneau décor
- ❹ Renfort 100 %
- ❺ Seuil ALU 20 mm
- ❻ Rejet d'eau aluminium



- Profil dormant de 82 mm, 7 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 82 mm de profondeur et 125 mm de largeur, 7 chambres d'isolation
- Serrure de sûreté à relevage 5 points dont 2 crochets

En option :

- Serrure automatique magnétique 5 points dont 2 crochets et 3 pènes sortants
- Serrure automatique à gâche déclencheur 5 points dont 2 crochets
- Serrure au cylindre 5 points
- Barre anti panique 3 points

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*



Blanc



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)




Blanc/Chêne doré
(bicolor)




Pour offrir du caractère à votre maison, créez une porte qui vous ressemble tout en bénéficiant de l'expertise et du savoir-faire QUENOT

Je choisis ma structure

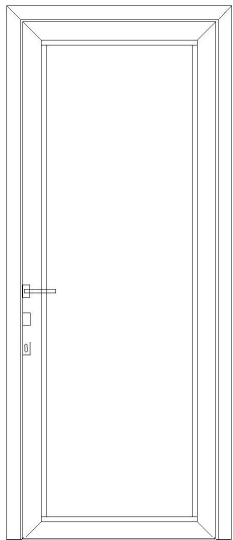


pleine ou vide

ou

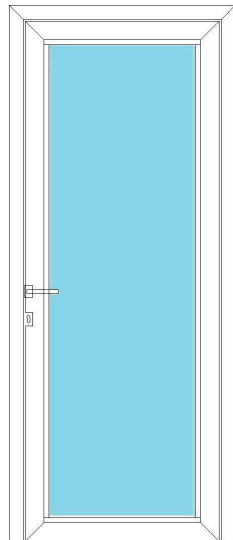


vitreuse

ou

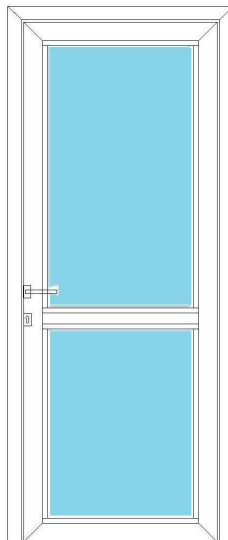


2 vitrages
+ 1 traverse

ou

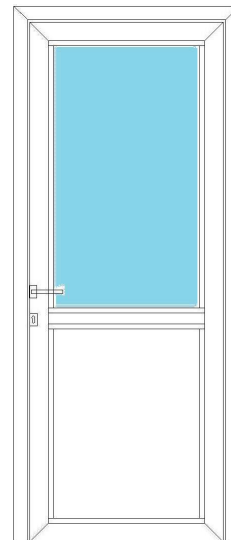


1 vitrage
+ 1 traverse
+ 1 panneau
(lisse ou plate-bande)

ou

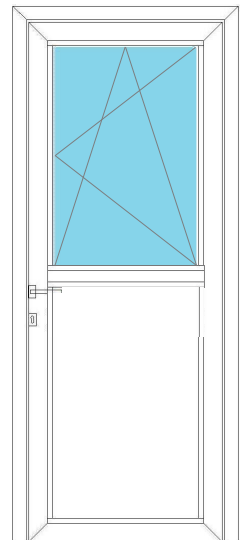


1 ouvrant vitré
+ 1 traverse
+ 1 panneau
(lisse ou plate-bande)

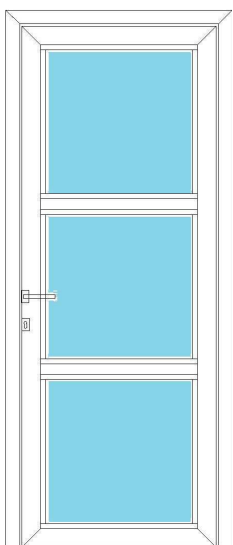


3 vitrages
+ 2 traverses

ou

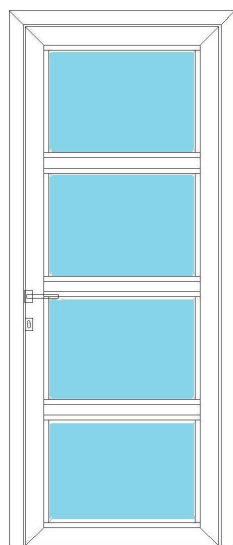


4 vitrages
+ 3 traverses

ou

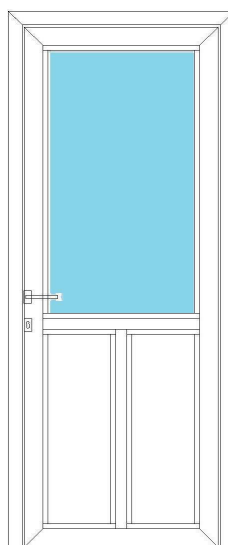


- 1 vitrage
- + 1 traverse
- + 1 meneau
- + 2 panneaux
(lisse ou plate-bande)

ou

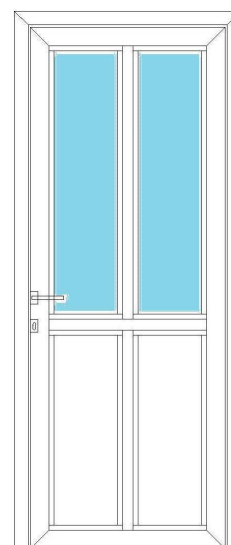

- 2 vitrages
- + 1 traverse
- + 2 meneaux
- + 2 panneaux
(lisse ou plate-bande)

ou

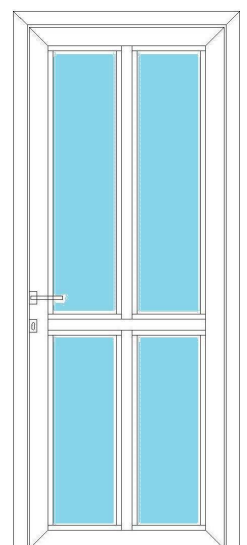

4 vitrages
+ 1 traverse
+ 2 meneaux

Je personnalise ma porte

Je choisis la couleur

Je choisis mon panneau de porte
ou

Je choisis un vitrage imprimé

Je choisis les petits bois

Je choisis les accessoires

Les grilles décoratives



Saphir



Rivage

GAMME ECOLINE



Modèle 7740-70
Vitrage : G 1313

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7741-50
Vitrage : G 1313

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7735-50
Vitrage : G 1459

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7752-70
Vitrage : Mastercarré

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7742-70
Vitrage : G 505-25

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7751-70
Vitrage : Satinato

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7745-50
Vitrage : G 1311

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7748-50
Vitrage : G 1310

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7747-50
Vitrage : G 500-25

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7749-70
Vitrage : Mastercarré

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7766-50
Vitrage : Satinato

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7767-50
Vitrage : G 500-25

Ud
1,5
W/m²K

GAMME ECOLINE



Modèle 7750-50
Vitrage : G 500-25

Ud
1,6
W/m²K



Modèle 7746-70
Vitrage : G 500-25

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7743-70
Vitrage : G 500-25

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7744-70
Vitrage : Mastercarré

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 7794-90

Ud
1,3
W/m²K



Modèle 7702-92

Ud
1,3
W/m²K



Modèle 7730-94

Ud
1,3
W/m²K



Modèle 7732-94

Ud
1,3
W/m²K



RODENBERG

les visages d'une porte

Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemnités. Bien que les informations contenues dans cette documentation aient été réunies avec le plus grand soin, les erreurs ne peuvent être exclues. Elles sont donc données sans garantie de notre part. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. Février 2022

GAMME PORTA PLUS



Modèle 5178-50
Vitrage : G 1313

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5560-79
Vitrage : G 500-25

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5451-50
Vitrage : G 500-25

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5821-40
Vitrage : Satinato

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 5876-52
Vitrage : Satinato

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5561-52
Vitrage : G 1272

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 5418-50
Vitrage : G 1278

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 5557-50
Vitrage : Satinato

Ud
1,6
W/m²K



Modèle 5857-60
Vitrage : Satinato

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 5165-52
Vitrage : G 1414

Ud
1,4
W/m²K



Modèle 5114-70
Vitrage : G 1029

Ud
1,5
W/m²K



Modèle 5112-70
Vitrage : G 1281

Ud
1,5
W/m²K

GAMME PORTA PLUS



Modèle 5286-65
Vitrage : Satinato

Ud 1,5
W/m²K



Modèle 5186-65
Vitrage : G 1391

Ud 1,5
W/m²K



Modèle 5208-20
Vitrage : G 700

Ud 1,6
W/m²K



Modèle 5420-10
Vitrage : G 3413

Ud 1,6
W/m²K



Modèle 5110-10
Vitrage : G 3402

Ud 1,5
W/m²K



Modèle 5317-15
Vitrage : Barock

Ud 1,6
W/m²K



Modèle 5660-10
Vitrage : Chinchilla

Ud 1,5
W/m²K



Modèle 5659-10
Vitrage : G 1417

Ud 1,5
W/m²K



Modèle 5406-10
Vitrage : Barock

Ud 1,6
W/m²K



Modèle 5215-15
Vitrage : Satinato

Ud 1,4
W/m²K



Modèle 5673-90


Ud 1,3
W/m²K

RODENBERG

les visages d'une porte

Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemnités. Bien que les informations contenues dans cette documentation aient été réunies avec le plus grand soin, les erreurs ne peuvent être exclues. Elles sont donc données sans garantie de notre part. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. Février 2022

PROTECT SATIN - PROTECT PRINT

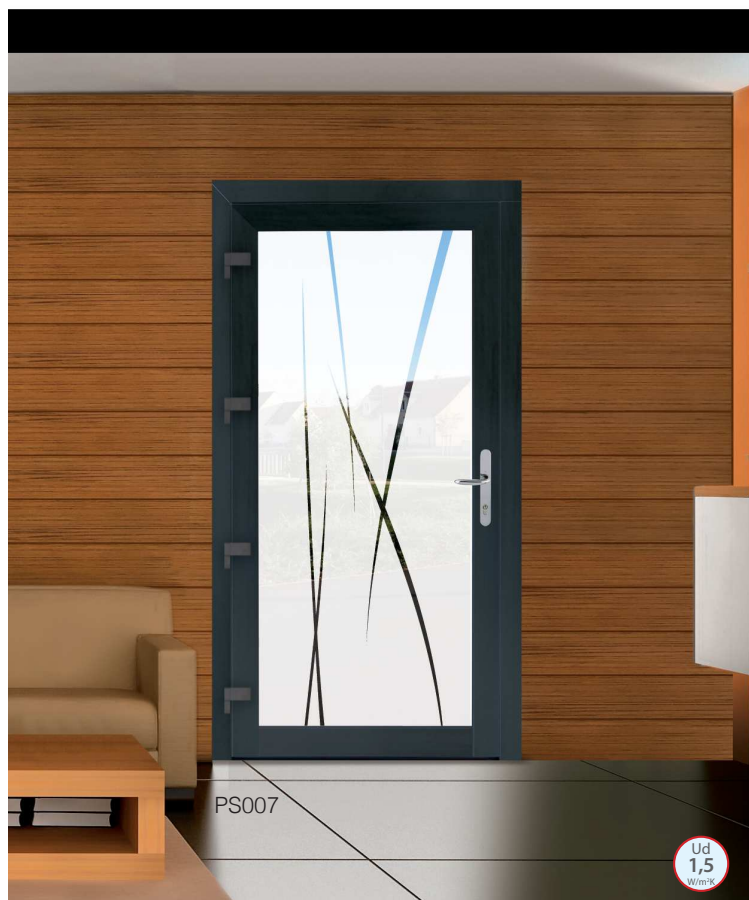

OPTIONS SUR PANNEAU PROTECT SATIN





Ud
1,5
W/m²K

PS190



Ud
1,5
W/m²K

LPFACT07-BETO



Ud
1,5
W/m²K

LPKUBYST-CABE



Ud
1,5
W/m²K

PPH190



Ud
1,5
W/m²K

LPCLASST-NOYE



Ud
1,5
W/m²K

PPU002



Ud
1,5
W/m²K

PPU004



Ud
1,5
W/m²K

PPU007



Ud
1,5
W/m²K

LPSKET02-RUST



Ud
1,5
W/m²K

PPH200

PANNEAU PS : Motif transparent, fond dépoli sable, luminosité forte

PANNEAU PPU : Motif gris anthracite, fond dépoli acide, pas de transparence, luminosité forte

PANNEAU PPH : Motif gris anthracite et inox imprimé, fond dépoli acide, pas de transparence, luminosité forte

SP510 : UNE PROTECTION EXTRÊME

LES QUALITÉS DU VITRAGE ISOLANT (28 mm)

- Coefficient d'isolation thermique
 $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{K})$ avec vitrage bas-émissif et gaz argon
- Coefficient d'isolation acoustique = 30dB(A) Route
- Coefficient de transmission lumineuse = 75% avec vitrage bas-émissif
- Rayonnement U.V. bloqué à 90%

Les poignées de fenêtres



Les poignées de portes



Les grilles de ventilation



standard



phonique



hygro-phonique



Poignée
en C



Garniture
porte palière



Ailerons
de tirage



Cylindre de sécurité DOM
avec carte de propriété



Bergen

Marseille

Reims

Ferme-porte



Bâton de maréchal
inox droit
Hauteur au choix :
600, 800, 1000, 1200,
1800 et 2000 mm



Bâton de maréchal
inox cintré
Hauteur au choix :
500 et 900 mm



Serrure de sûreté
à relevage 5 points
dont 2 galets et 2 crochets*



Serrure automatique
à gâche déclencheur 5 points
dont 2 galets et 2 crochets*

**Possibilité de serrure à relevage (ou automatique) 5 points dont 4 galets sans crochets*



Serrure automatique magnétique 5 points
dont 2 crochets et 3 pènes sortants
(uniquement gamme Prestige)


- 2 hauteurs de coffre 190 mm ou 225 mm (suivant dimensions)
- Large choix de teintes de tablier disponibles
- Laquage RAL et finition au choix du coffre, coulisses et lame finale

Coffre standard neuf réhabilitation

ΔR jusqu'à 0,27 m² k/W

U_c jusqu'à 1,58 + 0,3 V/lc W/m²K

Isolation phonique
jusqu'à Dne, Atr 41 dB

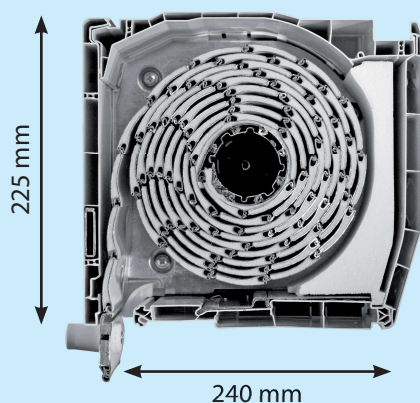

Modèle présenté CX 22


Coffre isolation thermique renforcé

ΔR jusqu'à 0,27 m² k/W

U_c jusqu'à 0,69 + 0,1/lc W/m²K

Isolation phonique
jusqu'à Dne, Atr 50 dB

Étanchéité à l'air jusqu'à C4

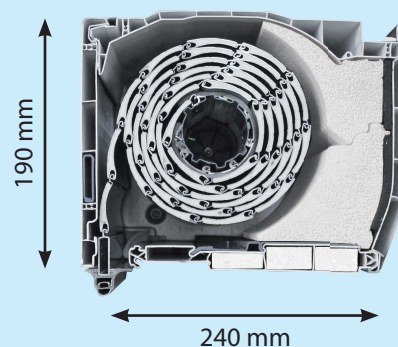

Modèle présenté CX 18

Gamme filaire



Inverseur encastré



Inverseur en saillie

Gamme RTS



Smooove
tactile



Situo 1
RTS



Situo 5
RTS



Telis 6
avec
horloge

Coffre tunnel
Parement enduit, fibragglo,
brique ou béton.

Uc jusqu'à 0,6 W/m²K




Coffre ½ linteau


ΔR jusqu'à 0,27 m² k/W

Uc jusqu'à 0,69 + 0,1/lc W/m²K

Exemple : Bloc LX doublage 160
Permet d'atteindre un Uc = 0,41 W/m²K

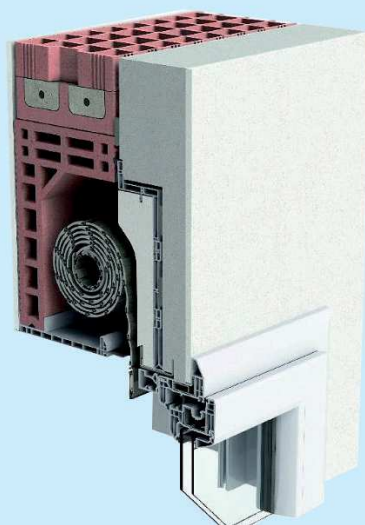

Gamme IO



Smooove tactile
mode discret



Situio 1
IO II



Situio 5
IO II



Nina
Timer

Gamme RTS & IO



Situio 5
bi-radio




Tahoma
Switch



Delta blanc mat



Delta blanc brillant

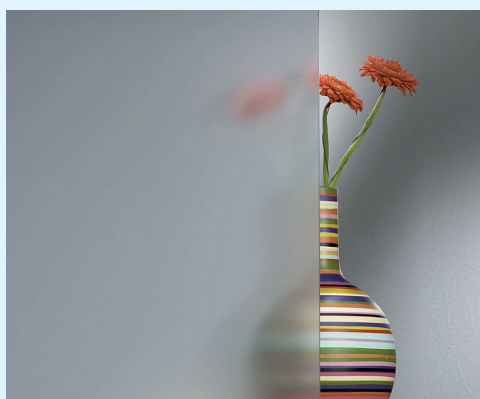


Dépoli




G200




Martelé blanc

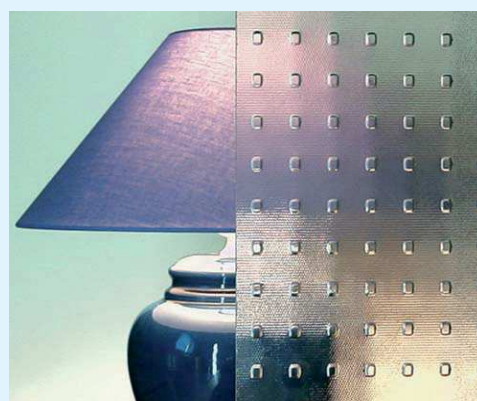


Master carré




18 mm blanc




26 mm chêne doré



9 mm laiton avec croisillon



10 mm laiton sans croisillon

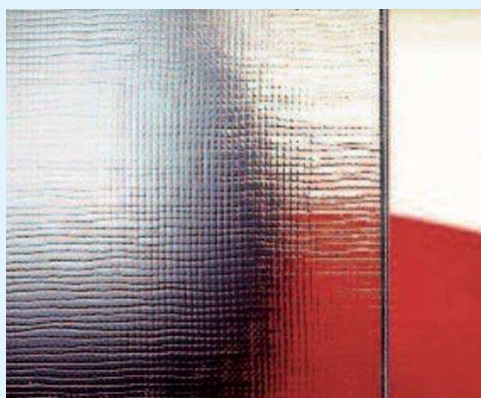


Thela



Vulcano blanc



Mateglas avoine

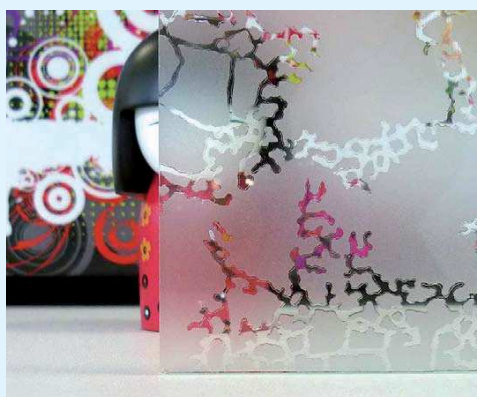


Mateglas ender




Mateglas mimosa




Mateglas tissu

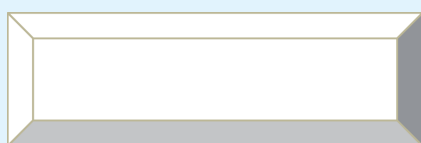

Panneau
plate-bande

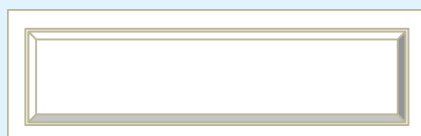

Panneau
à congés

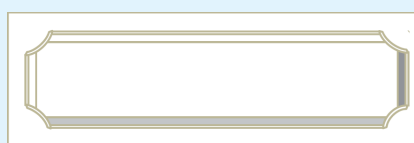

Panneau
à congés avec coins
de mouchoirs



Panneau
cimaïse





Votre partenaire :

