
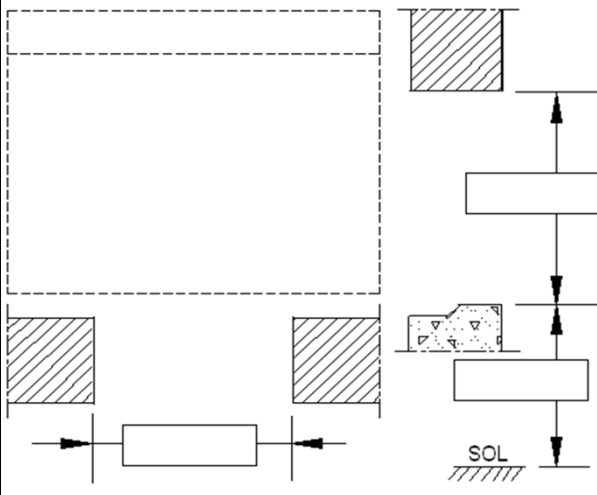


Entreprise :	Chantier :	DEVIS <input type="checkbox"/> COMMANDE <input type="checkbox"/> Date et Signature :	
	Adresse de livraison :		

ALUMINIUM NEUF	SEPALUMIC 52	Côtes TABLEAUX FINIS	RAL intérieur : <input type="checkbox"/> Granité RAL extérieur : <input type="checkbox"/> Satiné Couleur de la quincaillerie : <input type="checkbox"/> Blanc (9016 sat) <input type="checkbox"/> NJ (aspect inox) <input type="checkbox"/> Noir (9005 sat) <input type="checkbox"/> Laqué RAL menuiserie
-----------------------	---------------------	----------------------	---

Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR



Repère : Quantité : Plan : Inverse :

Pattes de pose


Observations :

Dormant : Standard Autre : Épaisseur :
 Couvre joint : 22 mm
 Appui : Sans Seuil alu STD 20 mm
 Type : Fixe Fenêtre Porte Fenêtre Porte d'Entrée Couissant
 Ouverture : OF OB Soufflet Soufflet ventus Ouverture extérieure
 Option Fenêtre : Crémone à barillet Poignée à clef Verrou monodirectionnel
 Option Porte : Serrure à relevage 7pts Serrure automatique magnétique (3 pènes+2 crochets)
 Barillet de surete F6S Barillet débrayable Barillet DOM haute sécurité
 4ème paumelles
 Option Couissant : Kit BBC 3pts verrouil. Poignée cuvette ext. Barillet 3pts
 Vitrage : DV1 : DV2 :
 Soubassement : Plein lisse Plate-bande classique Vitré
 PB incorp. : 26mm Laiton avec croix Laiton sans croix
 45mm Plomb argent. avec croix Plomb sans croix

VOLET ROULANT

Coffre PVC : Blanc 2 faces Laqué 1 face Laqué 2 faces Cornière ext. Laquée 40x10
 Teinte tablier ALU :
 Couleur lame finale :
 Manœuvre : Sangle Treuil Moteur Filaire Moteur Radio RTS
 Moteur Radio RTS Solaire Moteur Radio IO Moteur Radio IO RS 100
 Sortie de câble : Gauche Droit
 Ventilation PVC : Non Mortaise seule (simple / double)
 Standard 15/22/30m³ Acoustique Hygroréglable

Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR

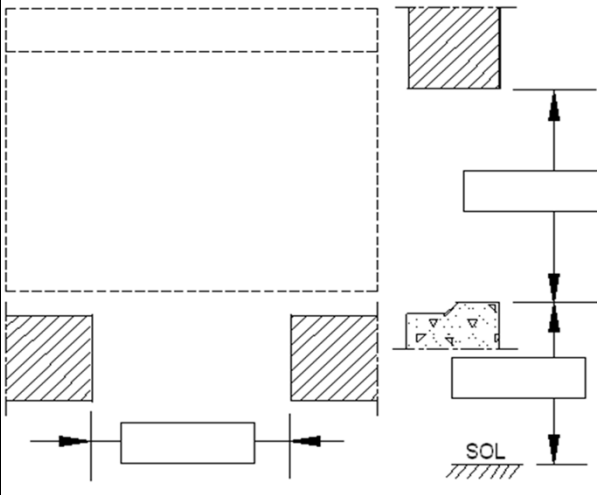

Repère : Quantité : Plan : Inverse :

Pattes de pose

Observations :

Dormant : Standard Autre : Épaisseur :
 Couvre joint : 22 mm
 Appui : Sans Seuil alu STD 20 mm
 Type : Fixe Fenêtre Porte Fenêtre Porte d'Entrée Couissant
 Ouverture : OF OB Soufflet Soufflet ventus Ouverture extérieure
 Option Fenêtre : Crémone à barillet Poignée à clef Verrou monodirectionnel
 Option Porte : Serrure à relevage 7pts Serrure automatique magnétique (3 pènes+2 crochets)
 Barillet de surete F6S Barillet débrayable Barillet DOM haute sécurité
 4ème paumelles
 Option Couissant : Kit BBC 3pts verrouil. Poignée cuvette ext. Barillet 3pts
 Vitrage : DV1 : DV2 :
 Soubassement : Plein lisse Plate-bande classique Vitré
 PB incorp. : 26mm Laiton avec croix Laiton sans croix
 45mm Plomb argent. avec croix Plomb sans croix

VOLET ROULANT

Coffre PVC : Blanc 2 faces Laqué 1 face Laqué 2 faces Cornière ext. Laquée 40x10
 Teinte tablier ALU :
 Couleur lame finale :
 Manœuvre : Sangle Treuil Moteur Filaire Moteur Radio RTS
 Moteur Radio RTS Solaire Moteur Radio IO Moteur Radio IO RS 100
 Sortie de câble : Gauche Droit
 Ventilation PVC : Non Mortaise seule (simple / double)
 Standard 15/22/30m³ Acoustique Hygroréglable