Sépalumic 70 porte d'entrée

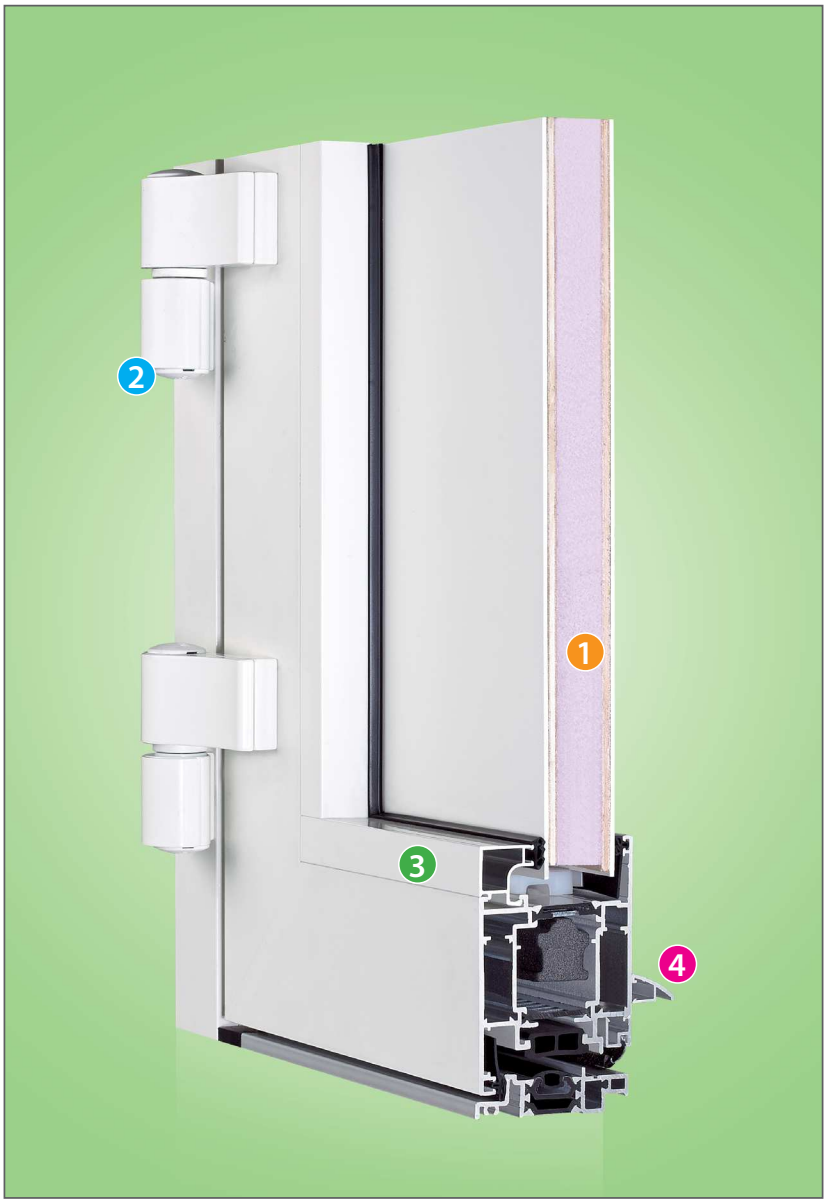

1. Remplissage épaisseur de 28 mm à 44 mm
2. Paumelles 160 kg
3. Pareclose coupe droite
4. Rejet d'eau anodisé sur ouvrant
5. Mousse de PVC expansé pour bouclier thermique

A*4 E*7B V*C3

- Profil dormant de 70 mm
- Profil ouvrant de 70 mm
- Largeur profil ouvrant de 100 mm
- Battement de 182 mm (2 vantaux)
- Joint de finition feuillure dormant et ouvrant
- Effet bilame atténué