


Entreprise :	Chantier :	DEVIS <input type="checkbox"/> COMMANDE <input type="checkbox"/> <i>Date et Signature :</i>	
	Adresse de livraison :		

ALUMINIUM REHABILITATION	SEPALUMIC 70	Côtes HORS-TOUT	RAL intérieur : <input type="checkbox"/> Granité RAL extérieur : <input type="checkbox"/> Satiné Couleur de la quincaillerie : <input type="checkbox"/> Blanc (9016 sat) <input type="checkbox"/> NJ (aspect inox) <input type="checkbox"/> Noir (9005 sat) <input type="checkbox"/> Laqué RAL menuiserie
-------------------------------------	-------------------------	-----------------	---

Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR

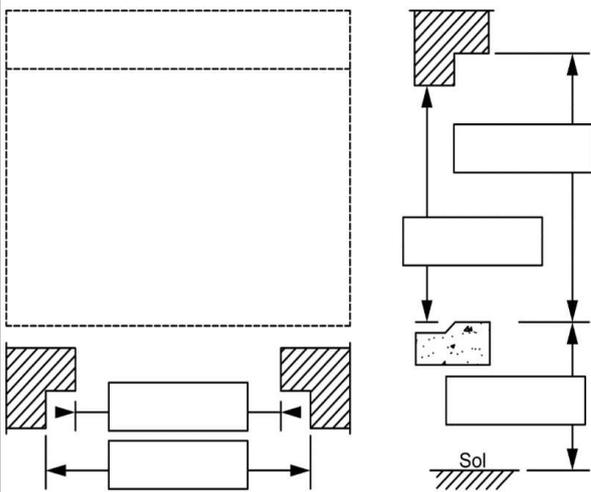

Repère : Quantité : Plan : Inverse :

Préperçage dormants ø 6mm

Kit de pattes pour pose en dépose totale


Observations :

Dormant : Standard Autre : Épaisseur :
 Couvre joint : 22 mm
 Appui : Sans Seuil alu STD 20 mm
 Type : Ouvrant Visible Ouvrant Caché
 Fixe Fenêtre Porte Fenêtre Porte d'Entrée Couissant
 Ouverture : OF OB Soufflet Soufflet ventus Ouverture extérieure
 Option Fenêtre : Crémone à barillet Poignée à clef Verrou monodirectionnel
 Option Porte : Serrure à relevage 7pts Serrure automatique magnétique (3 pènes+2 crochets)
 Barillet de surete F6S Barillet débrayable Barillet DOM haute sécurité
 4ème paumelles
 Option Couissant : Kit BBC 3pts verrouil. Poignée cuvette ext. Barillet 3pts
 Vitrage : DV1 : DV2 :
 Soubassement : Plein lisse Plate-bande classique Vitré
 PB incorp. : 26mm Laiton avec croix Laiton sans croix
 45mm Plomb argent. avec croix Plomb sans croix

VOLET ROULANT

Coffre PVC : Blanc 2 faces Laqué 1 face Laqué 2 faces Cornière ext. Laquée 40x10
 Teinte tablier ALU :
 Couleur lame finale :
 Manœuvre Sangle Treuil Moteur Filaire Moteur Radio RTS
 Moteur Radio RTS Solaire Moteur Radio IO Moteur Radio IO RS 100
 Sortie de câble : Gauche Droit
 Ventilation PVC : Non Mortaise seule (simple / double)
 Standard 15/22/30m³ Acoustique Hygroréglable

Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR

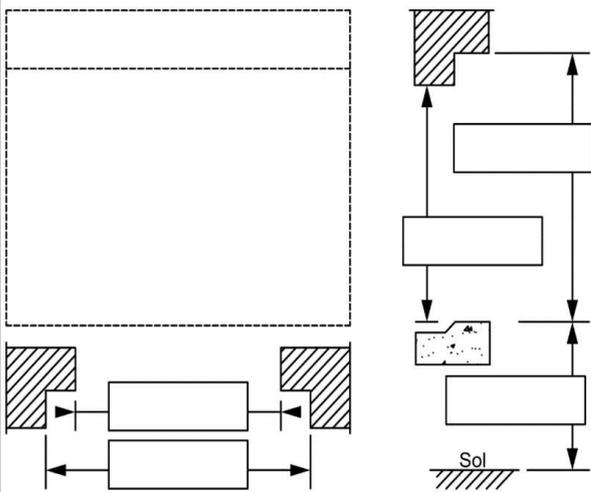

Repère : Quantité : Plan : Inverse :

Préperçage dormants ø 6mm

Kit de pattes pour pose en dépose totale


Observations :

Dormant : Standard Autre : Épaisseur :
 Couvre joint : 22 mm
 Appui : Sans Seuil alu STD 20 mm
 Type : Ouvrant Visible Ouvrant Caché
 Fixe Fenêtre Porte Fenêtre Porte d'Entrée Couissant
 Ouverture : OF OB Soufflet Soufflet ventus Ouverture extérieure
 Option Fenêtre : Crémone à barillet Poignée à clef Verrou monodirectionnel
 Option Porte : Serrure à relevage 7pts Serrure automatique magnétique (3 pènes+2 crochets)
 Barillet de surete F6S Barillet débrayable Barillet DOM haute sécurité
 4ème paumelles
 Option Couissant : Kit BBC 3pts verrouil. Poignée cuvette ext. Barillet 3pts
 Vitrage : DV1 : DV2 :
 Soubassement : Plein lisse Plate-bande classique Vitré
 PB incorp. : 26mm Laiton avec croix Laiton sans croix
 45mm Plomb argent. avec croix Plomb sans croix


VOLET ROULANT

Coffre PVC : Blanc 2 faces Laqué 1 face Laqué 2 faces Cornière ext. Laquée 40x10
 Teinte tablier ALU :
 Couleur lame finale :
 Manœuvre Sangle Treuil Moteur Filaire Moteur Radio RTS
 Moteur Radio RTS Solaire Moteur Radio IO Moteur Radio IO RS 100
 Sortie de câble : Gauche Droit
 Ventilation PVC : Non Mortaise seule (simple / double)
 Standard 15/22/30m³ Acoustique Hygroréglable


SÉPALUMIC 70
Ouvrant Caché

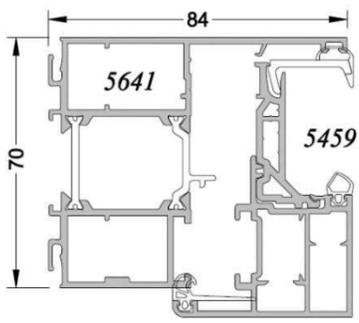


SÉPALUMIC 70
Ouvrant Visible

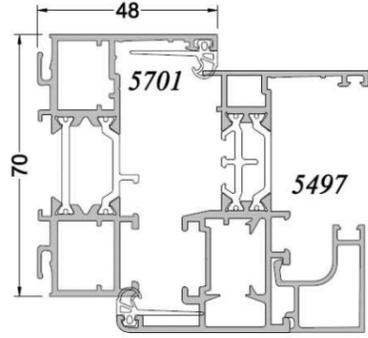




Coulissant
SÉPALUMIC 70

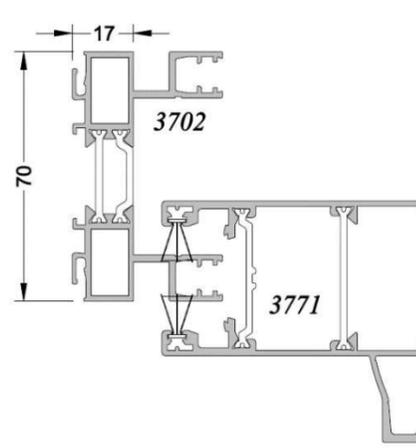

Porte d'Entrée
SÉPALUMIC 70

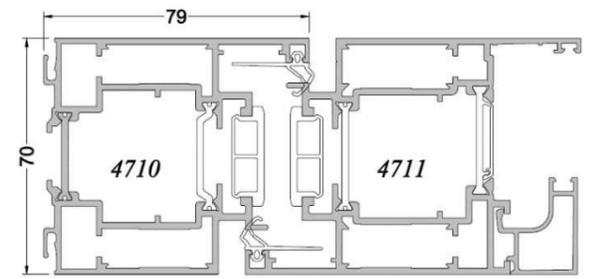


BAVETTE / APPUI

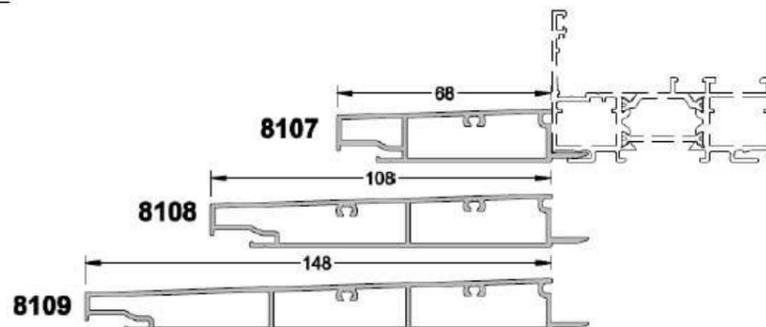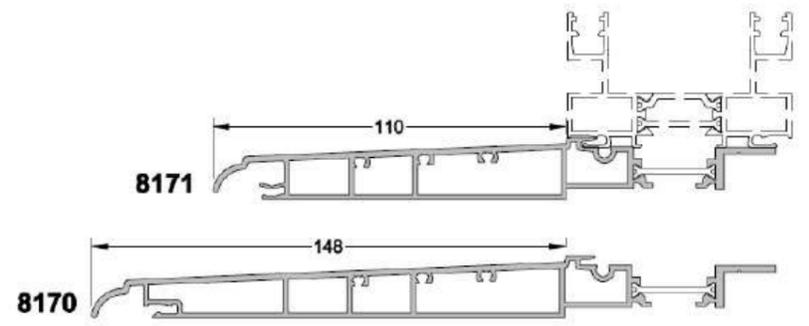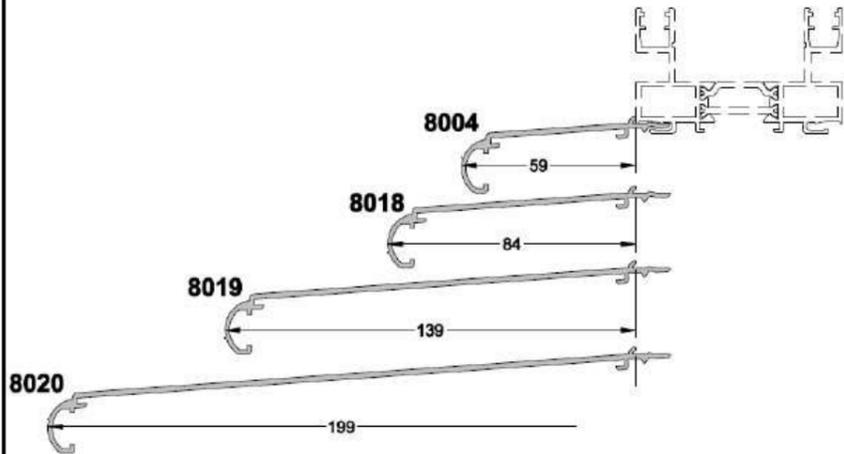


SEUIL PMR


FRAPPE
Ouvrant Caché




Ouvrant Visible




PORTE FENETRE
à barillet

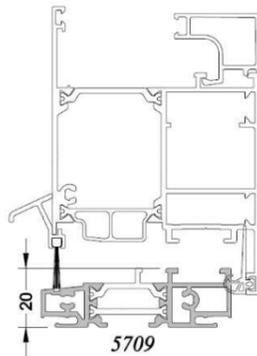



PORTE D'ENTRÉE

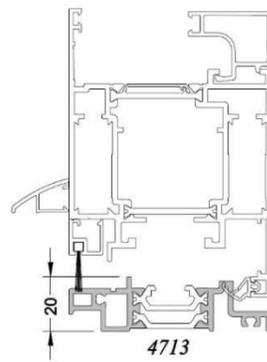


COULISSANT
(uniquement 2 vantaux)

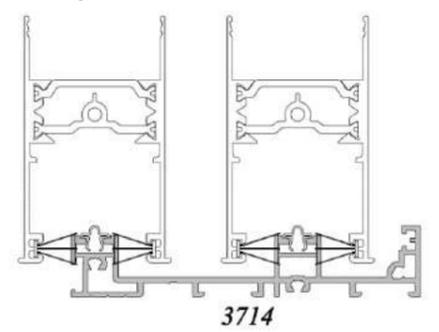


ÉLARGISSEUR




PARECLOSE OUVRANT




ép. 28mm



ép. 30mm
ép. 32mm
ép. 34mm




ép. 36mm
ép. 38mm




ép. 40mm
ép. 42mm
ép. 44mm

PARECLOSE FIXE



ép. 28mm



ép. 30mm
ép. 32mm
ép. 34mm
ép. 36mm



ép. 38mm
ép. 40mm
ép. 42mm
ép. 44mm