

Entreprise :

Chantier :

DEVIS

COMMANDE



Adresse de livraison :

Date et Signature :

**COULISSANT  
PERFORMANCE  
ALUMINIUM**

**RENOVATION**

Côtes passage  
(sans aile jeu non déduit)

Côtes fabrication  
(sans aile jeu déduit)

**REHABILITATION**

Côtes hors tout fabrication  
(pose en feuillure)

Côtes hors tout fabrication  
(pose en tunnel)

**NEUF**

Côtes tableaux finis  
(pose en applique)


RAL intérieur : .....  Granité  Satiné

RAL intérieur : .....  Granité  Satiné

**Couleur de la quincaillerie**

Blanc  Noir  Aspect inox  Laquage RAL

**Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR**



Hauteur

Largeur

Hauteur allège  
maçonnée

**Descriptif menuiserie**

Ep. dormant :  65mm  96mm  116mm  136mm  156mm  176mm  196mm

Tapée :  Rappotée en L  Rappotée droite (dépose totale)

Couvre-joint :  25mm  45mm  65mm  85mm  Compensateur 22mm (aile 25mm)

Habillage ext. : Traverse haute : ..... Montant gauche : .....

Traverse basse : ..... Montant droite : .....

Bavette larmier :  40mm  100mm  Sans bavette  Seuil encastré (récupérateur d'eau)

Appui plat :  75mm  115mm  155mm  Seuil réduit 23mm

Type :  Fenêtre  Porte-fenêtre  Galandage

Options :  Profils cache rail  Bouclier thermique  Rails et galets inox

Poignée cuvette extérieure (sur service)  Verrou de condamnation bas

5 pts de verrouillage  Serrure 5 points  Serrure 3 points

Barillet de sureté 5 clés  Barillet haute sécurité 4 clés

Barillet débrayable  Barillet bouton moleté  Barillet même variure

Vitrage :  Standard  Autre : .....

Soubassement :  Plein MDF Hydro  Plein moussé  Vitré  Plate-bande classique

Petits-bois :  18mm  26mm  45mm

PBI 9x5 Germanella (avec croix)  PBI 10x8 Style (sans croix)

Blanc  Laiton  Plomb  RAL : .....

30mm collés 2 faces + Inter. fictifs  40mm collés 2 faces + Inter. fictifs

**Observations**

Repère : Qté: Service :  Gauche  Droit

Pattes de pose  Kit de pattes pour dépose totale

Préperçage dormant ø6mm  
(vis de pose fournies en RENOVATION uniquement)

**Volet roulant PVC monobloc**

Type  Monobloc  1/2 linteau

Couleur coffre int. :  Blanc  RAL : .....

Couleur coffre ext. :  Blanc  RAL : .....  Cornière Alu 40x10 (lambrequin) laquée RAL

Isolation acoustique  Isolation 52 dB  Isolation 57 dB

Tablier ALU :  Blanc  RAL : .....

Lame finale :  Blanc  RAL : .....  Joint brosse  Acoustique

Manœuvre :  Sangle  Treuil  Filaire  Radio  Radio solaire

Moteur Somfy :  RTS  IO  RS100 IO

Sens :  Gauche  Droite  Rallonge câble 10 ml

**Entrée d'air**


Ventilation :  Non  Simple mortaise seule : quantité .....  Double mortaises seule

Standard 15/22/30 m3  Acoustique  Hygroréglable


Posée sur coffre VR  Posée sur menuiserie

# QUENOT - PERFORMANCE 65 - Coulissant


## Dormants

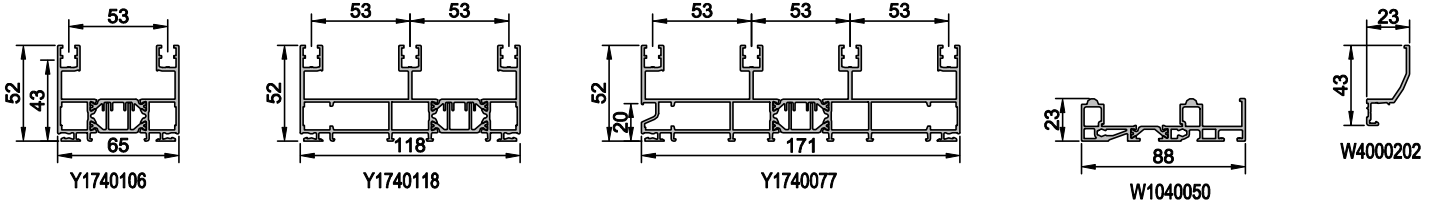


## Montants latéraux




## Montants centraux




## Autres

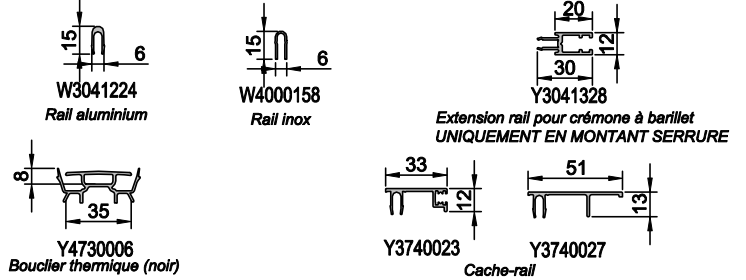


## Traverses ouvrant et intermédiaire




## Profils de liaison et Élargisseur

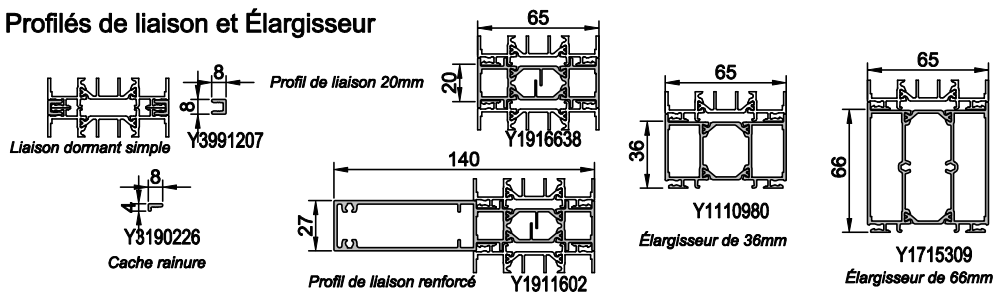


## Tapée rapportée

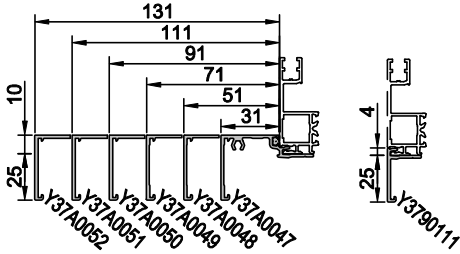


## Tapée dépose totale

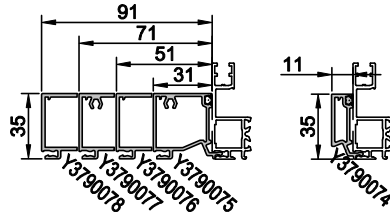


## Tapée haute VR




## Couvre-joints

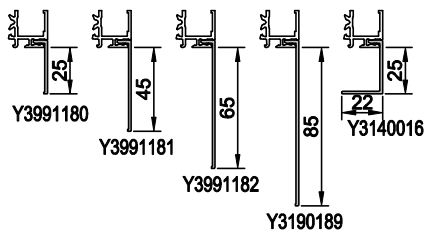

## Bavette

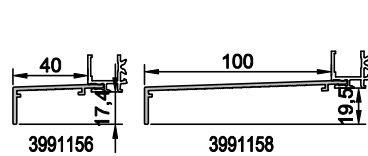

## Appuis

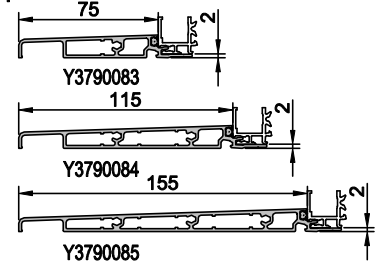

## Habillages

