

QUÉNOT

ALU PVC • REIMS • 1817
L'expertise au service des pros

MENUISERIES PVC ET ALU






Nos Partenaires



200 ans d'expérience à vos côtés

Créée en 1817, QUÉNOT a su, au fil des années, dessiner une courbe ascendante, améliorant sans cesse la Qualité et les Performances de ses produits.

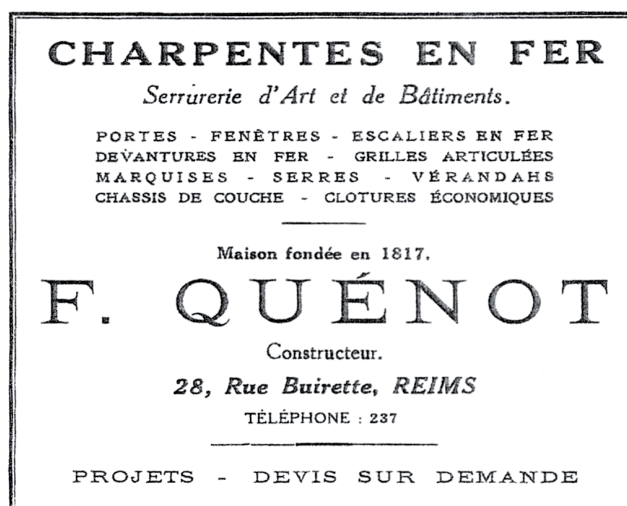

QUÉNOT permet aujourd'hui de répondre à toutes les attentes du marché.




Fabricant de menuiseries Aluminium depuis les années 60, QUÉNOT s'appuie également sur plus de 40 années de fabrication de menuiseries PVC. Fort de cette longue expérience notre réseau de vente s'articule autour de professionnels compétents qui assurent la distribution et la pose de menuiseries.

Au service et à l'écoute active de ses clients, QUÉNOT anticipe les défis énergétiques d'aujourd'hui.

Votre bien-être pousse nos équipes tout au long du process :

- Études
- Mise au point
- Réalisation
- Respect des délais
- Performance
- Design
- Garantie

Notre site de production situé à Reims, grâce à un investissement soutenu et continu, bénéficie d'outils ultra-modernes, permettant de réaliser des produits répondant aux plus hautes exigences de qualité.

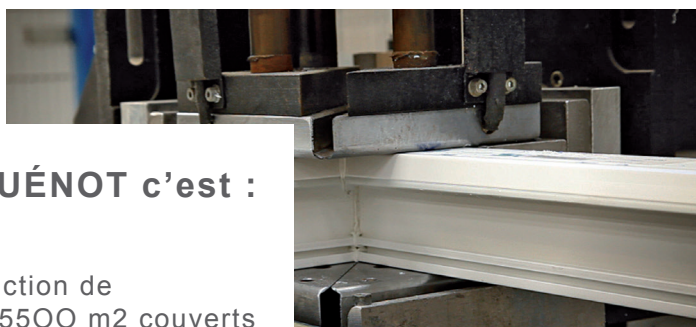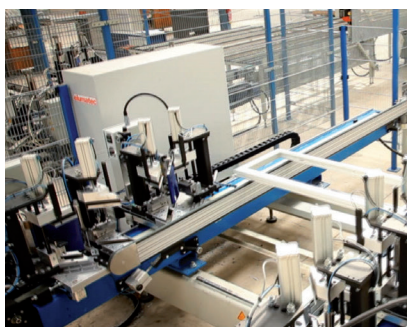

L'expertise QUÉNOT c'est :

- Un site de production de 10 000 m2 dont 5500 m2 couverts
- Une vingtaine d'experts à votre service au quotidien
- Une assistance technique et commerciale au service du professionnel
- Un certificat NF/CSTB/ACOTHERM depuis 2002
- Des livraisons hebdomadaires garantissant le respect des délais annoncés





Le centre scientifique et technique du bâtiment atteste de la conformité à l'avis technique de nos produits, et délivre une certification attestant de la conformité de nos produits aux normes NF.

Certificat menuiserie PVC n° 173-117

Certificat blocs-baies n° 173-22



Associée aux marques NF ou CSTBat, cette certification atteste des performances thermiques et acoustiques de nos menuiseries et bloc-baies.



Label attestant de la conformité aux normes françaises **NF220** de nos produits.



Le marquage **CE** atteste que nos produits de construction sont en conformité avec les exigences des directives européennes, dont la Directive Européenne Produit de Construction (DP89/106/CE).



Le marquage **CEKAL** garantit la qualité de fabrication et la capacité isolante de nos doubles vitrages pendant 10 ans. Il est indispensable pour toutes déductions d'impôt.

Uw

Le **Uw** représente la performance thermique de vos menuiseries. Plus le coefficient **Uw** est faible, plus votre fenêtre est isolante.

Sw


Le **Sw** représente la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre maison. Plus le coefficient **Sw** est élevé, plus votre fenêtre laissera passer la chaleur du soleil.

TLw

Le **TLw** représente la quantité de lumière que laisse passer votre fenêtre. Plus le coefficient **TLw** est élevé, plus votre fenêtre laissera entrer la lumière extérieure.

Ratr

Le **Ratr** représente l'affaiblissement acoustique de votre fenêtre aux bruits extérieurs. Plus le coefficient **Ratr** est élevé, meilleure est l'isolation acoustique de votre fenêtre.

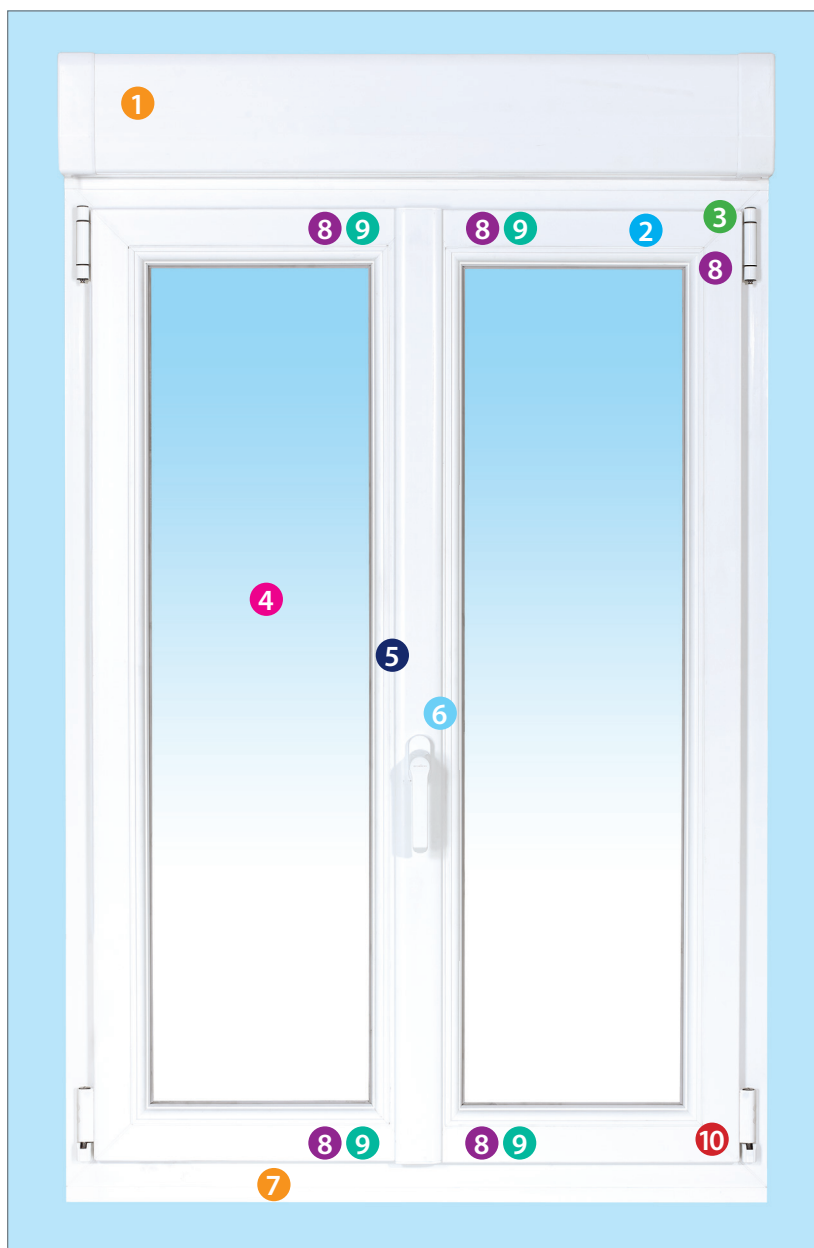

Coffre de volet roulant monobloc



Oscillo-battant




Paumelle laquée
blanc pour le PVC blanc
aspect inox pour les PVC
de couleur




Vitrage 4/20/4
faible émissivité + argon +
warm edge, Ug = 1,1



Crémone de semi-fixe
(verrouillage par renvoi d'angle)



Poignée
centrée
(en option)



Poignée
non
centrée



Renfort acier suivant
abaques SCHÜCO



Galet champignon



Gâche de sécurité




Pivot réglable laqué

En option :

- Seuil ALU 40 mm : meilleure étanchéité dans zone de fort vent ou exposé aux fortes pluies
- Seuil ALU 20 mm (perméabilité à l'air A*4) cependant attention à l'étanchéité
- Crémone à barillet ouvrant à la française ou oscillo-battante
- Pivots invisibles ouverture à 110°



- ❶ Rejet d'eau en applique
(uniquement en blanc)
- ❷ Renfort acier
- ❸ Pareclose moulurée
- ❹ Pivot laqué

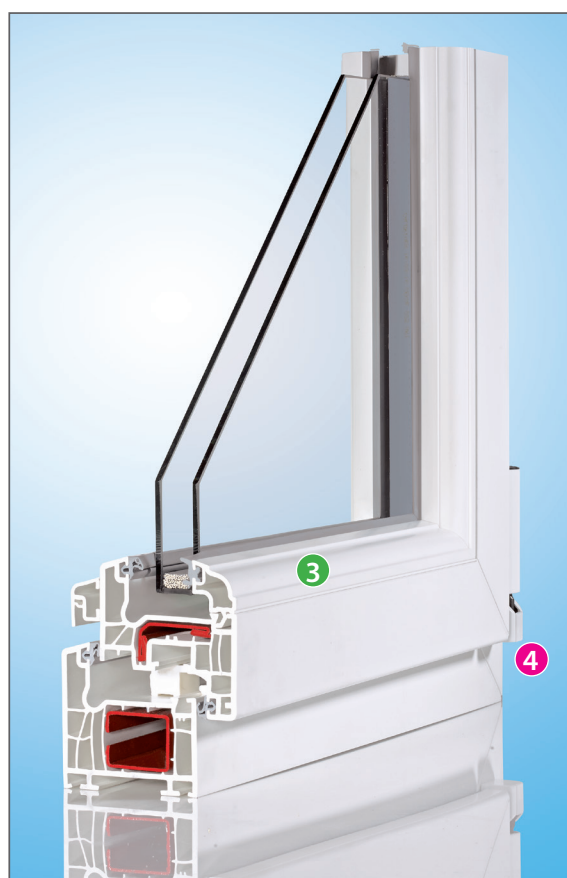

Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{de } 28 \text{ à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,51^*$

- Profil ouvrant 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil dormant 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Battement réduit 114 mm
- Capotage ALU extérieur en option

Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier



Blanc



Beige



Gris



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Blanc/Chêne doré
(bicolor)

Autres plaxages
pages 24 et 25

* selon certificat NF 173-117



1 Ouvrant mouluré extérieur

2 Renfort acier

3 Pareclose biseautée

4 Pivot laqué



Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{de } 28 \text{ à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,51^*$

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*



Blanc



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Blanc/Chêne doré
(bicolor)

Autres plaxages
pages 24 et 25

- Profil ouvrant 80 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil dormant 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Battement réduit 114 mm

* selon certificat NF 173-117



- 1 Triple vitrage 4FE/16/4/16/4FE
+ Argon + warm Edge (en option)
- 2 3^{ème} joint central
- 3 Renfort acier
- 4 Pareclose biseautée
- 5 Pivot laqué



Performances thermiques

$U_w = 1,2^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 0,79$
avec triple vitrage $U_g 0,6$

Performance acoustique

$R_{atr} =$ de 28 à 47dB
selon vitrage

- Profil ouvrant 82 mm, 7 chambres d'isolation
- Profil dormant 82 mm, 7 chambres d'isolation
- 3 joints d'étanchéité
- Battement 138 mm pour fenêtre

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*



Blanc



Gris 7016



Chêne doré




Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Blanc/Chêne doré
(bicolor)

Autres plaxages
pages 24 et 25

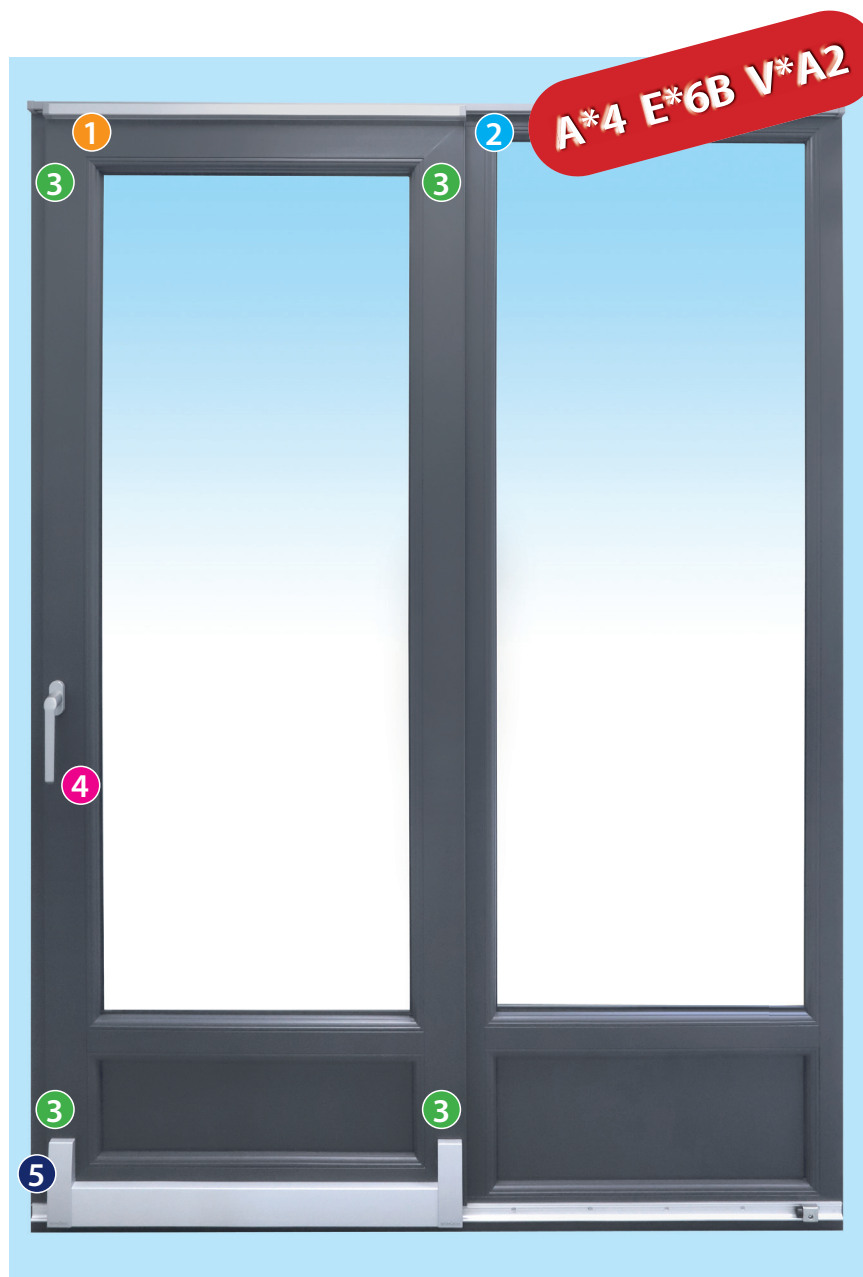

Fonction d'action
parallèle pour ventilation
naturelle



Rail haut



Gâche de sécurité



Poignée et système
de fermeture SHCÜCO



Rail bas

Performances thermiques

$U_w = 1,3^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$

$U_w = 1,1$
avec triple vitrage $U_g 0,7$

Performance acoustique

$R_{atr} =$ de 28 à 38 dB
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,40^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,51^*$

Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier



Blanc



Beige



Gris



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Blanc/Chêne doré
(bicolor)

Autres plaxages
pages 24 et 25

Au choix avec ouvrant
gamme PRIVILÈGE ou EXCLUSIVE

- Profil ouvrant 70 ou 80 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil dormant 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Fonctionnement intuitif

* selon certificat NF 173-117


* uniquement en Privilège




Paumelle laquée réglable
3 dimensions
coloris blanc pour PVC blanc
aspect inox pour PVC de couleur



Option :
Paumelle cylindrique



Seuil ALU 20 mm à rupture
thermique
(perméabilité à l'air A4*)



Renfort intégral
ouvrant et dormant
avec inserts soudés
dans les angles de l'ouvrant

En standard :

- Serrure de sûreté à relevage 5 points dont 2 crochets
- Barillet de sûreté

En option :

- Serrure automatique magnétique 5 points dont 2 crochets et 3 pènes sortants
- Serrure automatique à gâche déclencheur 5 points dont 2 crochets
- Serrure au cylindre 5 points
- Gâche électrique
- Paumelles KTEV-Fix
- Cylindre sécurité
- Barre anti panique 3 points
- Crémone pompier
- Ferme-porte



- ① Remplissage épaisseur de 28 à 39 mm
- ② Paumelle laquée (80 kg / paumelle)
- ③ Parclose pentée avec panneau décor
- ④ Renfort 100 %
- ⑤ Seuil ALU 20 mm
- ⑥ Rejet d'eau aluminium



- Profil dormant de 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 70 mm de profondeur et 103 mm de largeur, 3 chambres d'isolation
- Serrure de sûreté à relevage 5 points dont 2 crochets

En option :

- Serrure automatique à gâche déclencheur 5 points dont 2 crochets
- Serrure au cylindre 5 points

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*



Blanc



Beige



Gris



Gris 7016



Chêne doré




Blanc/Gris 7016 (bicolor)



Blanc/Chêne doré (bicolor)

Autres plaxages
pages 24 et 25

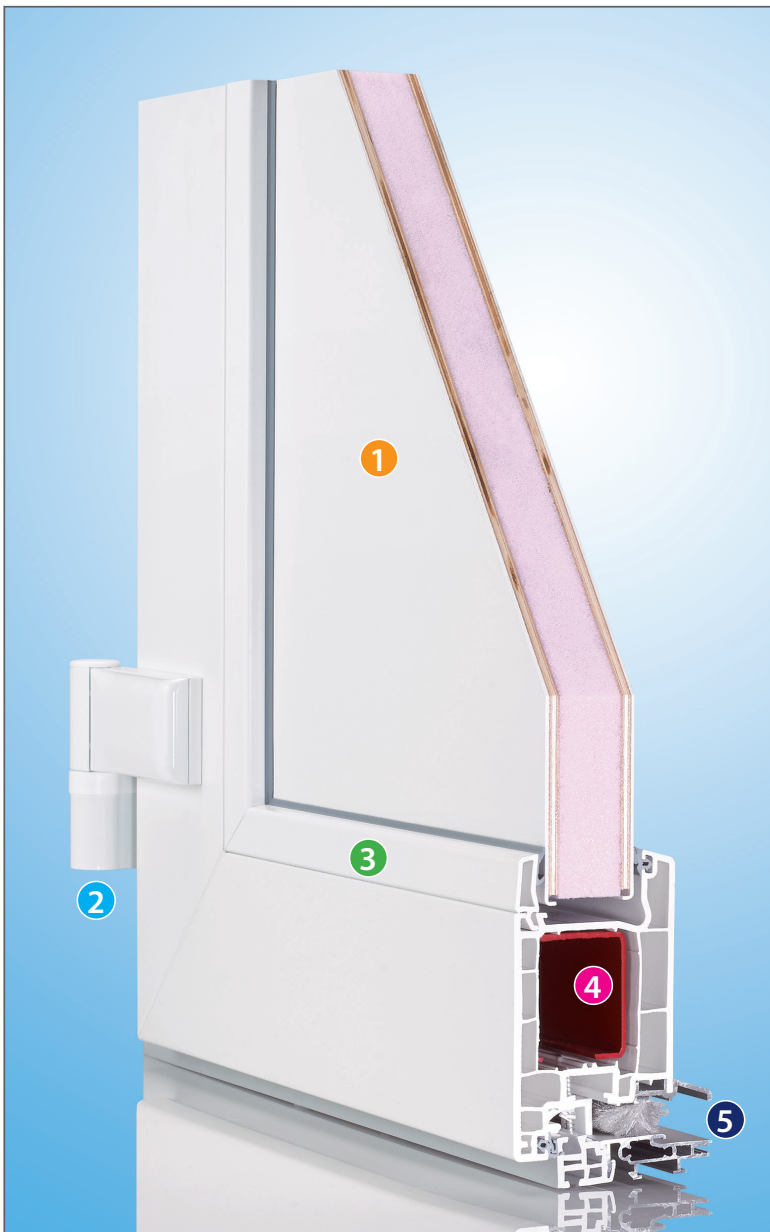

- ❶ Remplissage épaisseur de 28 à 39 mm
- ❷ Paumelle laquée (120 kg / paumelle)
- ❸ Parclose pentée avec panneau décor
- ❹ Renfort 100 %
- ❺ Seuil ALU 20 mm
- ❻ Rejet d'eau aluminium



- Profil dormant de 70 mm, 5 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 70 mm de profondeur et 120 mm de largeur, 3 chambres d'isolation
- Serrure de sûreté à relevage 5 points dont 2 crochets

En option :

- Serrure automatique magnétique 5 points dont 2 crochets et 3 pènes sortants
- Serrure automatique à gâche déclencheur 5 points dont 2 crochets
- Serrure au cylindre 5 points
- Barre anti panique 3 points

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*



Blanc



Beige



Gris



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016
(bicolor)



Blanc/Chêne doré
(bicolor)

Autres plaxages
pages 24 et 25



- ① Remplissage épaisseur de 32 à 44 mm
- ② Paumelle laquée (120 kg / paumelle)
- ③ Parclose biseautée avec panneau décor
- ④ Renfort 100 %
- ⑤ Seuil ALU 20 mm
- ⑥ Rejet d'eau aluminium



- Profil dormant de 82 mm, 7 chambres d'isolation
- Profil ouvrant de 82 mm de profondeur et 125 mm de largeur, 7 chambres d'isolation
- Serrure de sûreté à relevage 5 points dont 2 crochets

En option :

- Serrure automatique magnétique 5 points dont 2 crochets et 3 pènes sortants
- Serrure automatique à gâche déclencheur 5 points dont 2 crochets
- Serrure au cylindre 5 points
- Barre anti panique 3 points

*Coloris PVC standard
& plaxage en option selon nuancier*



Blanc



Gris 7016



Chêne doré



Blanc/Gris 7016 (bicolor)



Blanc/Chêne doré (bicolor)

Autres plaxages
pages 24 et 25



Pour offrir du caractère à votre maison,
créez et personnalisez la porte
qui vous ressemble.

Choisissez la structure, le panneau décor,
le vitrage décoratif, les petits bois,
poignées ou bâton de maréchal...

Je choisis ma structure



pleine ou vide

OU



vitree

OU



2 vitrages
+ 1 traverse

OU



1 vitrage
+ 1 traverse
+ 1 panneau lisse

OU



1 traverse
+ 2 panneaux
lisses



3 vitrages
+ 2 traverses

OU



4 vitrages
+ 3 traverses

OU




1 ouvrant dans l'ouvrant
+ 1 traverse
+ 1 meneau
+ 3 panneaux plate bande
+ 1 grille Saphir

OU



2 vitrages
+ 1 traverse
+ 2 meneaux
+ 2 panneaux plate bande

OU

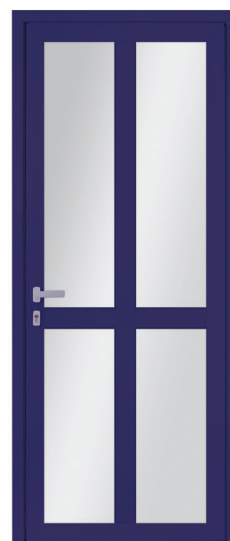

4 vitrages
+ 1 traverse
+ 2 meneaux















Les grilles décoratives



Saphir



Rivage

						
Gris noir semblable au RAL 7021 (lisse)	Gris noir mat similaire à RAL 7021 (structuré)	Gris anthracite semblable au RAL 7016 (veiné ou lisse)	Earl Platin (structuré)	Gris ardoise semblable au RAL 7015 (veiné ou lisse)	Gris velours (structuré)	Gris basalte sécurité type RAL 7012 (veiné ou lisse)
						
Gris quartz type RAL 7039 (veiné ou lisse)	Platine gris quartz (structuré)	Gris béton semblable au RAL 7023 (veiné)	Gris pierre semblable au RAL 7030 (veiné)	Gris soie semblable au RAL 7044 (veiné)	Gris silex semblable au RAL 7032 (veiné)	Gris argent type RAL 7001 (veiné ou lisse)
						
Gris sécurité type RAL 7004 (lisse)	Gris agate semblable au RAL 7038 (veiné ou lisse)	Gris clair brillant type RAL 7035 (veiné ou lisse)	Brun décor (veiné)	Marron brun (veiné)	Chocolat type RAL 8017 (veiné)	Blanc pur type RAL 9010 (veiné)
						
Blanc crème semblable au RAL 9001 (veiné)	Ivoire clair type RAL 1015 (veiné)	Gris beige type RAL 1019 (veiné)	Jaune type RAL 1018 (veiné)	Rouge clair type RAL 3002 (veiné)	Rouge type RAL 3011 (veiné)	Rouge vin type RAL 3005 (veiné)
						
Vert clair type RAL 6001 (veiné)	Vert mousse semblable au RAL 6005 (veiné)	Vert sapin type RAL 6009 (veiné)	Vert monuments (veiné)	Bleu brillant type RAL 5007 (veiné)	Bleu acier type RAL 5011 (veiné)	Bleu cobalte type RAL 5013 (veiné)
						
Bleu monuments (veiné)	Bleu outremer type RAL 5002 (veiné)	Aluminium brossé (structuré)	Alux aluminium blanc (structuré)	Alux anthracite (structuré)	Alux DB-703 (structuré)	Alux aluminium gris (structuré)
						
Argent métallique (structuré)	Bronze platine (structuré)	Noir ultra-mat (structuré)	Noir ultra-mat (structuré)	Mattex Shine white aluminium type RAL 9006	Mattex Shine grey aluminium type RAL 9007	Mattex DB-703
						
Mattex Shine dark graphite	Mattex Jet black	Mattex Shine beige	Mattex Shine deep bronze	Mattex Umbragrau		



AnTeak
(lisse)




Sheffield Oak Light
(lisse)




Chêne nature
(veiné)



Chêne irlandais
(veiné)



Chêne lumineux
(veiné)



Chêne des marais
(veiné)



Chêne foncé
(veiné)



Chêne gris
(veiné)



Montana
(veiné)



Oregon 4
(veiné)



Pin de montagne
(veiné)



Indian
(veiné)



Winchester
(veiné)



Douglas
(veiné)



Canadian
(veiné)



Chêne Doré
(veiné)



Macoré
(veiné)



Noyer
(veiné)



Acajou
(veiné)



Siena Noce
(veiné)



Siena Rosso
(veiné)



Sheffield Oak concrete
(lisse)



Turner Oak malt
(lisse)



Turner Oak toffee
(lisse)

La qualité de finition QUÉNOT




La soudure invisible confère à nos menuiseries PVC plaxées, une finition à la perfection. La jonction du décor du film est parfaite. La soudure sans cordon est ainsi quasi imperceptible. Les joints d'étanchéité restent souples et sans bavure.

Les poignées de fenêtres



Les poignées de portes

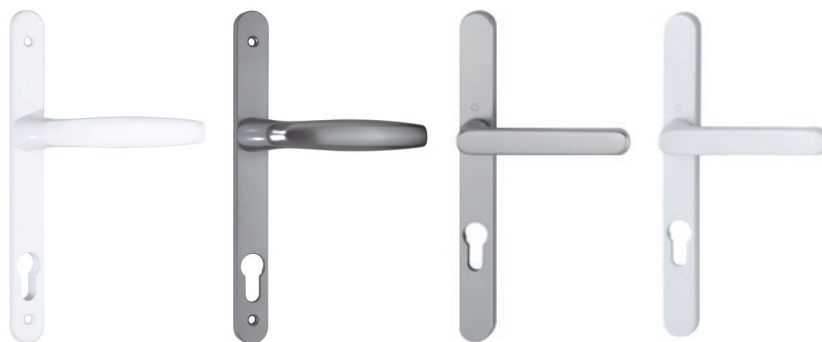

Serrure de sûreté
à relevage 5 points
dont 2 galets et 2 crochets*



Serrure automatique
à gâche déclencheur 5 points
dont 2 galets et 2 crochets*

**Possibilité de serrure à relevage (ou automatique) 5 points dont 4 galets sans crochets*



Serrure automatique magnétique 5 points
dont 2 crochets et 3 pènes sortants
(uniquement gamme Prestige)



L'expertise QUÉNOT c'est :

- Un site de production de 10 000 m² dont 5500 m² couverts
- Une vingtaine d'experts à votre service au quotidien
- Une assistance technique et commerciale au service du professionnel
- Des livraisons hebdomadaires garantissant le respect des délais annoncés



AEV

Air, eau, vent

Le classement AEV donne des indications sur le niveau de résistance d'une construction face aux éléments suivants : air, eau et vent.



Cette certification spécifique à la préparation des surfaces, est destinée à offrir une protection maximale pour des ouvrages soumis à des atmosphères agressives (bord de mer, pollution industrielle, etc.) et se trouve être un gage de durabilité.



Certification du thermolaquage de l'aluminium pour une utilisation des menuiseries en façade.



Certification attestant de la qualité de l'anodisation de l'aluminium pour une utilisation des menuiseries en façade.



Le marquage CEKAL garantit la qualité de fabrication et la capacité isolante de nos doubles vitrages pendant 10 ans. Il est indispensable pour toutes déductions d'impôt.

Uw

Le **Uw** représente la performance thermique de vos menuiseries. Plus le coefficient **Uw** est faible, plus votre fenêtre est isolante.

Sw

Le **Sw** représente la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre maison. Plus le coefficient **Sw** est élevé, plus votre fenêtre laissera passer la chaleur du soleil.

TLw

Le **TLw** représente la quantité de lumière que laisse passer votre fenêtre. Plus le coefficient **TLw** est élevé, plus votre fenêtre laissera entrer la lumière extérieure.

Ratr


Le **Ratr** représente l'affaiblissement acoustique de votre fenêtre aux bruits extérieurs. Plus le coefficient **Ratr** est élevé, meilleure est l'isolation acoustique de votre fenêtre.



Oscillo-battant



Paumelle laquée blanche, noire ou aspect inox



4/20/4
Fe + Argon + Warm Edge
(Ug = 1,1)



Poignée design blanche, noire ou aspect inox



Profil à rupture de pont thermique par 2 barettes polyamides renforcées de fibre de verre



Verrou bas sur semi-fixe



Pivot réglable laqué

Options :

- Dormant avec aile rapportée suivant besoin (22 à 80 mm)
- Dormant neuf de 70 mm à 200 mm
- Seuil ALU de 20 mm (PMR) à rupture de pont thermique
- Crémone à barillet ouvrant à la française
- Quincaillerie laquée assortie au RAL de la menuiserie

Options :



Paumelles invisibles
Ouverture à 180°




Crémone monodirectionnelle pour semi-fixe

Version standard



- 1 Ouvrant visible
- 2 Ouvrant à l'esthétique carrée
Pivot laqué blanc, noir ou aspect inox
(laqué selon RAL en option)
- 3 Double ou triple vitrage
épaisseur 28 mm à 44 mm

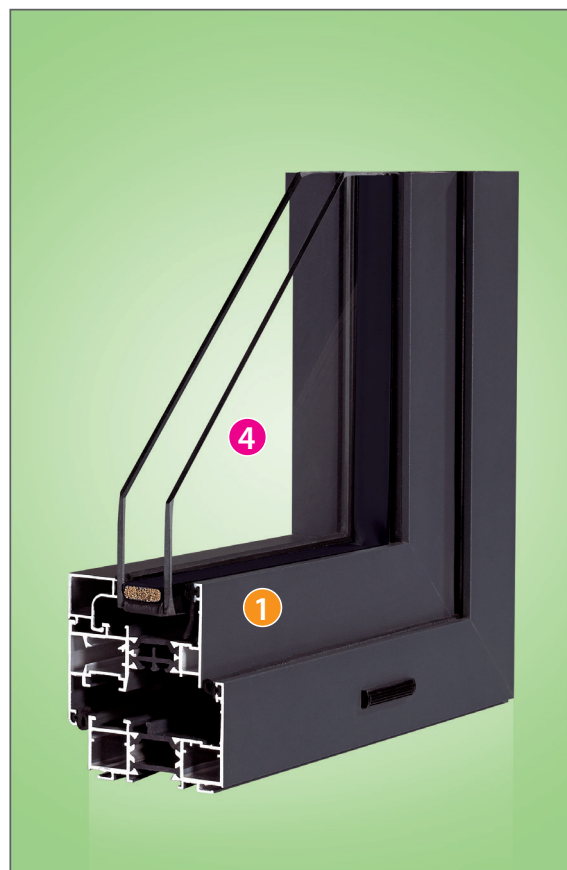

Performances thermiques

$U_w = 1,6^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$
option $U_w = 1,6^*$
avec double vitrage $U_g 1,0$
option $U_w = 1,2^*$
avec triple vitrage $U_g 0,6$

* Avec fenêtre 1 vantail
dimensions 1530 x 1480

A*4 E*1050A V*C3

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{jusqu'à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire


$Sw \geq 0,51^*$

Performance lumineuse


$TL_w 0,64^*$

- Profil dormant 70 mm
- Profil ouvrant 70 mm
- Battement 115 mm
- Gamme cintrable

Version thermique

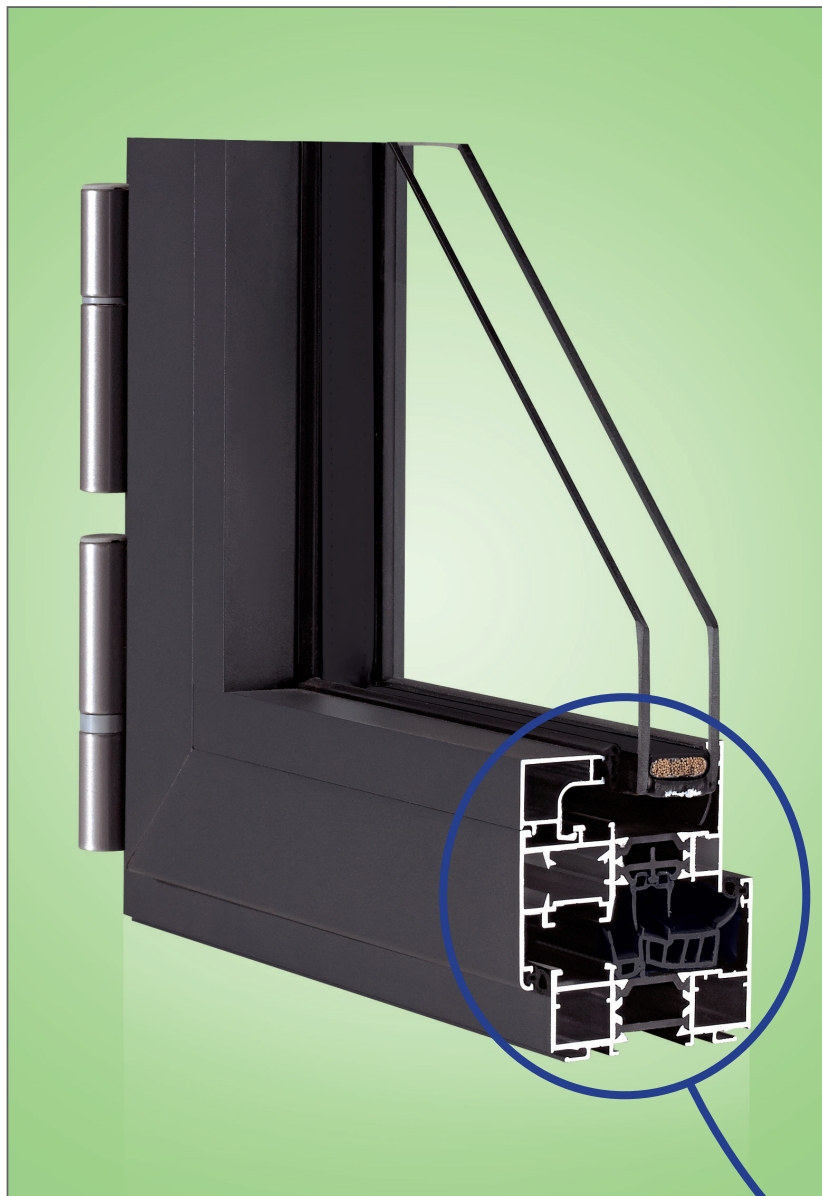

Bouclier thermique multi chambre

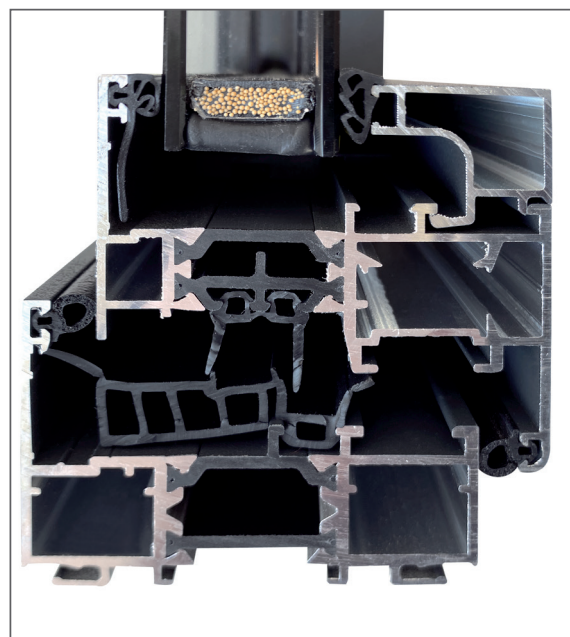

Performances thermiques

$U_w = 1,5^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$
option $U_w = 1,4^*$
avec double vitrage $U_g 1,0$
option $U_w = 1,1^*$
avec triple vitrage $U_g 0,6$

* Avec fenêtre 1 vantail
dimensions 1530 x 1480

A*4 E*1050A V*C3

Performance acoustique


$R_{atr} = \text{jusqu' à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$S_w \geq 0,51^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,64^*$

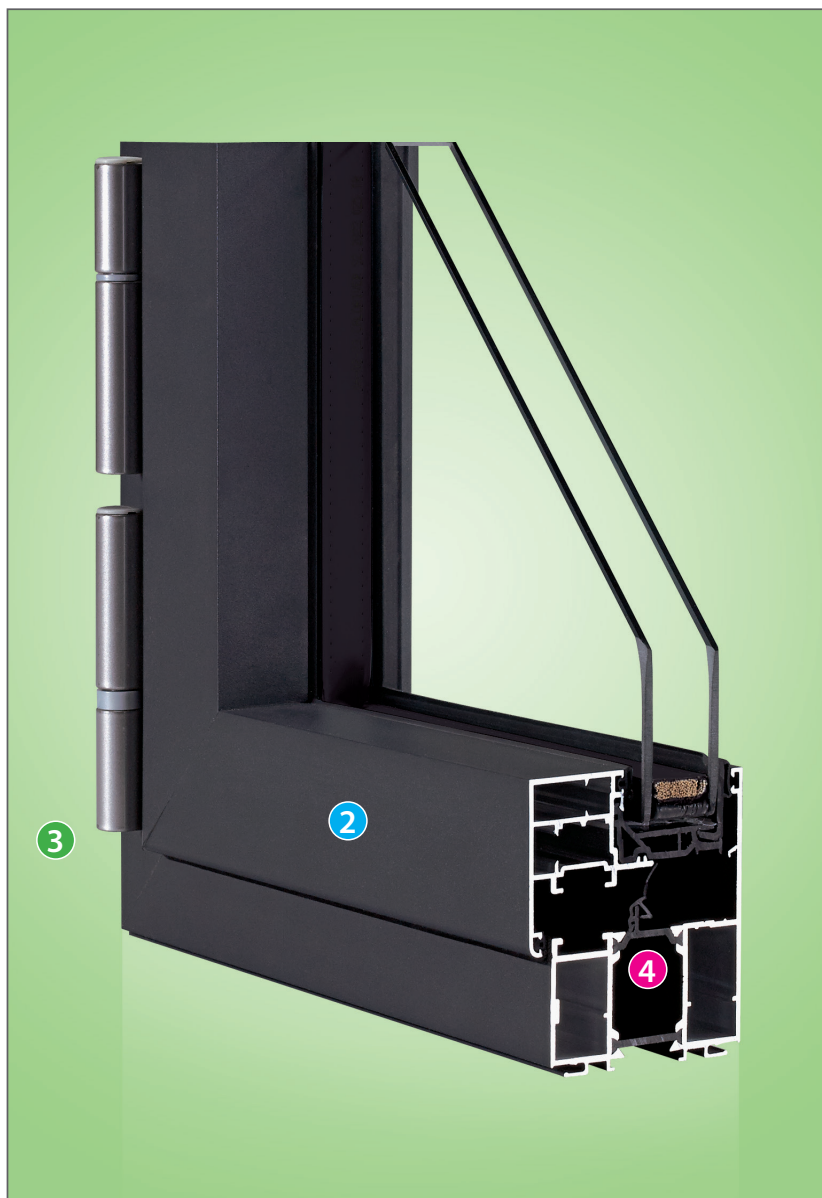

- 1 Dormant à rupture thermique par 2 barettes polyamides
- 2 Ouvrant à l'esthétique carrée, avec bouclier thermique en PVC expansé
- 3 Pivot laqué blanc, noir ou aspect inox (laqué selon RAL en option)
- 4 Joint central avec bouclier thermique
- 5 Double vitrage épaisseur 28 à 32 mm



Performances thermiques

$U_w = 1,5^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$
option $U_w = 1,4^*$
avec double vitrage $U_g 1,0$

* Avec fenêtre 1 vantail
dimensions 1530 x 1480

A*4 E*1050A V*C3

Performance acoustique

Rat_r = jusqu' à 38 dB
selon vitrage

Performance solaire

$Sw \geq 0,52^*$

Performance lumineuse

TL_w 0,65*

- Profil dormant 70 mm
- Profil ouvrant 70 mm
- Battement réduit 83 mm (vue extérieure)



Paumelle 120 kg alu laqué
Réglage 3 dimensions
(laqué selon RAL en option)




Poignée et rosace
coloris blanc, noir ou
aspect inox
(laqué selon RAL en option)



Seuil alu 20 mm pour
personne à mobilité
réduite (PMR), à rupture
de pont thermique



Serrure à relevage 5
points à galets



Remplissage de 28 à 44mm

Performances thermiques

$U_w = 1,6^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$
option $U_w = 1,6^*$
avec double vitrage $U_g 1,0$
option $U_w = 1,2^*$
avec triple vitrage $U_g 0,6$

* Avec fenêtre 1 vantail
dimensions 1530 x 1480

A*4 E*1050A V*C3

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{jusqu' à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$S_w \geq 0,51^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,64^*$



- Dimension maxi hauteur 2500 mm

- En option :**
- Serrure automatique magnétique
5 points dont 2 crochets et
3 pènes sortants
 - Serrure fermeture relevage 7 points
 - Gâche électrique
 - Serrure à rouleau
 - Barre anti panique
 - Crémone pompier
 - Ferme-porte
 - Barillet de sûreté ou de sécurité




Porte plane (vantail affleurant)
Grand trafic



Paumelle FAPIM laquée
blanche, noire ou aspect
inox
(réglage 3 dimensions)
(laquée selon RAL en option)




Poignée et rosace coloris
blanc, noir ou aspect inox
(laquées selon RAL en option)



Seuil ALU 20 mm pour
personne à mobilité réduite
(PMR) à rupture de pont
thermique




Panneau de décor 36 mm



Rupture thermique réalisée
sur les dormants et les
ouvrants par 2 barettes
polyamides, renforcées de
fibre de verre, diminuant
l'effet bilame



Serrure à relevage 3 points
dont 2 crochets

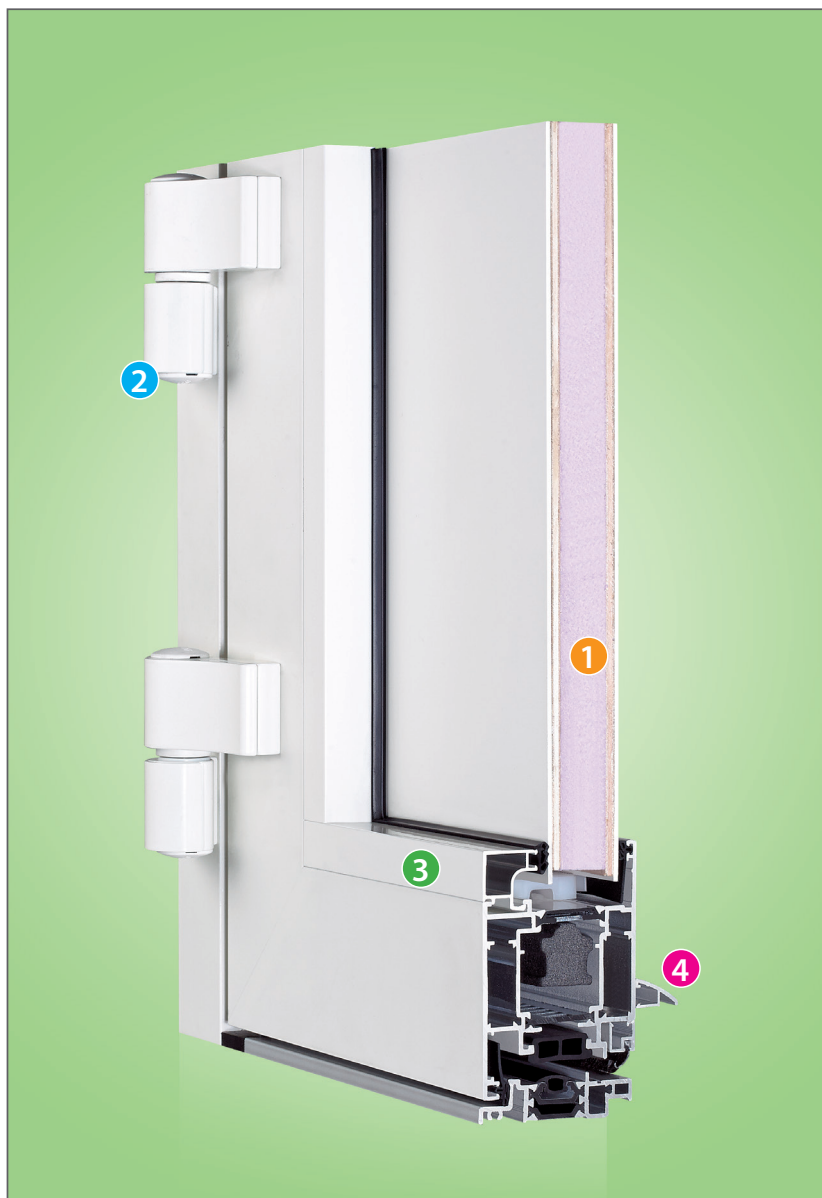

- 1 Remplissage épaisseur de 28 mm à 44 mm
- 2 Paumelles 160 kg
- 3 Pareclose coupe droite
- 4 Rejet d'eau anodisé sur ouvrant
- 5 Mousse de PVC expansé pour bouclier thermique



A*3 E*6A V*C3

Performance acoustique

Ud = 1,5*
avec double vitrage Ug 1,1

* Avec porte 1 vantail
dimensions 1060 x 2180

Performance solaire

Sw ≥ 0,41*

Performance lumineuse

TLw 0,50*

- Profil dormant de 70 mm
- Profil ouvrant de 70 mm
- Largeur profil ouvrant de 100 mm
- Battement de 182 mm (2 vantaux)
- Joint de finition feuillure dormant et ouvrant
- Effet bilame atténué



* Laquage RAL possible


PALETTE DE COULEURS

Couleurs garanties en classe 2,
Le plus haut niveau de qualité existant : meilleure résistance aux UV et aléas climatiques.

6021 Granité Vert Pâle	6005 Granité Vert Mousse	8011 Granité Brun Noisette	8014 Granité Brun Sépia	8019 Granité Brun Gris
1015 Granité Ivoire Clair	1019 Granité Beige Gris	7006 Granité Gris Beige	7039 Granité Gris Quartz	7022 Granité Gris Terre d'Ombre
7035 Granité Gris Clair	7040 Granité Gris Fenêtre	7016 Granité Gris Anthracite	5024 Granité Bleu Pastel	5003 Granité Bleu Saphir
3018 Granité Rouge Framboise	3004 Granité Rouge Pourpre	7021 Granité Gris Noir	9016 Satiné Blanc Signalisation	9005 Granité Noir Foncé
Anodic Natura	Anodic Champagne	2900 Poussière Volcanique	2100 Graphite	Chêne Doré

Autres RAL en mono-coloration ou bi-coloration

Serrures

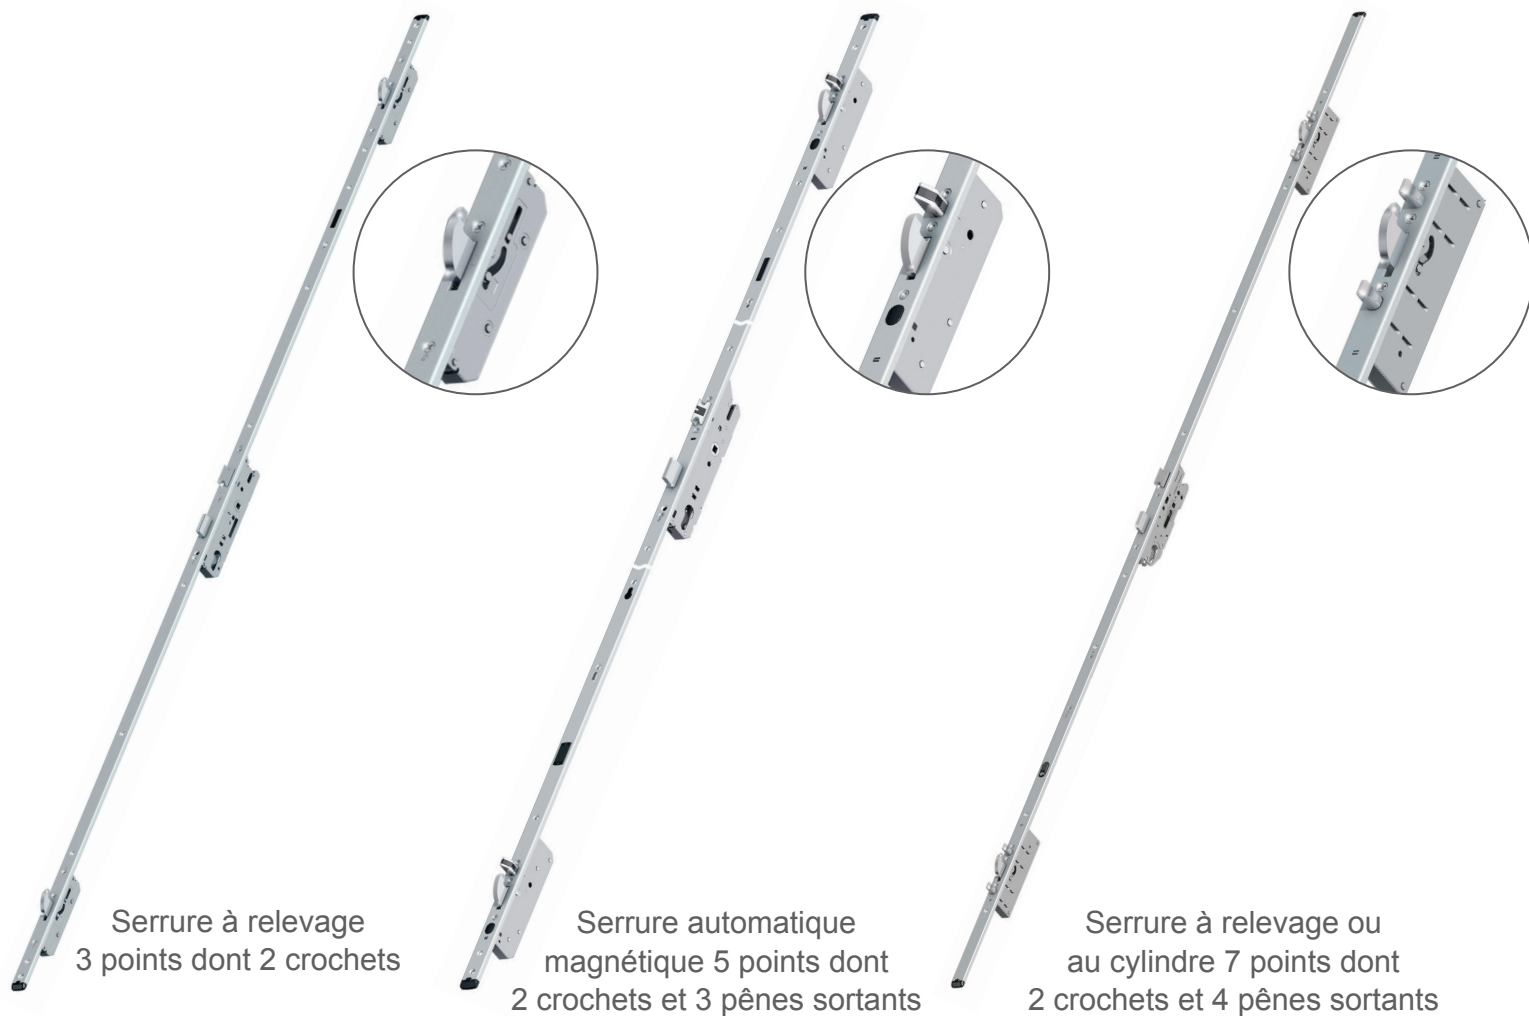


Serrure motorisée





Gamme Couissant, menuiserie ALU PERFORMANCE 65 - Profilé design carré, dormant de 65 mm, ouvrant de 68 mm thermique et chicane de 38 mm. Quincaillerie alu CROISÉE DS, poignée blanche en RAL 9016 et aspect inox ou noir en RAL. Rail Alu avec double chariots à aiguilles réglables en polyamide (jusqu'à 150 kg) / Rail Inox avec double chariots à aiguilles réglables Inox (jusqu'à 200 kg). Double Vitrage isolant 28 mm 4/20/4 faible émissivité + Argon + Intercalaire Warm-Edge noir coeff. 1,1 W/m².K, certifié CEKAL. Conforme RE 2020 et Ma Prime Rénov.


2 RAILS

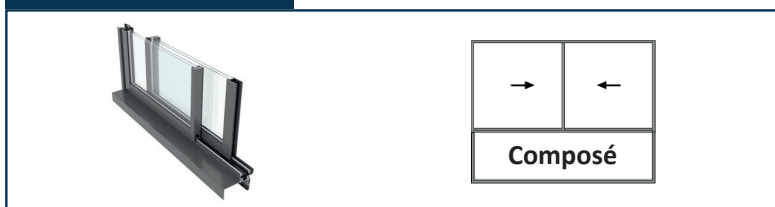


3 RAILS



4 RAILS

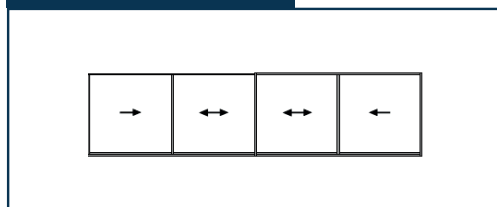

GALANDAGE - 1,2 RAILS

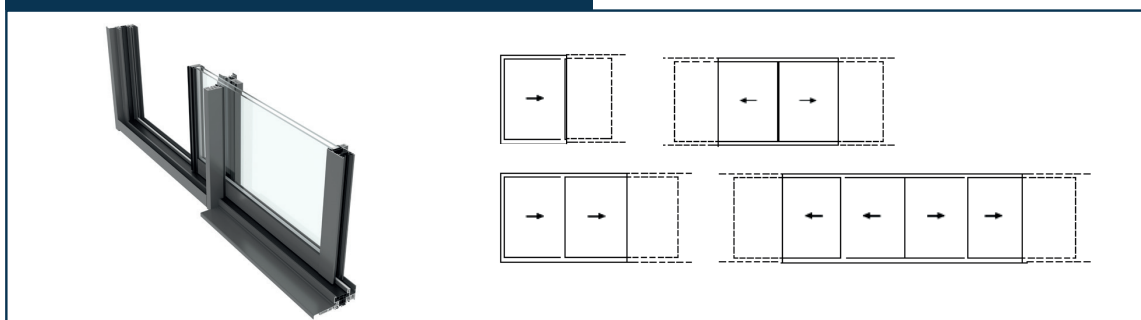

PERFORMANCES



UW PORTE FENÊTRE
2 VANTAUX 2180 X 2350

Type	UG 1.1 TGI	UG 1.0 TGI	UG 1.0 SW Ultimate
Standard	1.5	1.5	1.4



AEV : A*4 E*6A VA*3



ACOUSTIQUE - RA, TR, JUSQU'À 36 DB
Volume de vitrage en 32 mm





Prise de poids
ouvrant
jusque **200kg**



Brosse linéaire d'étanchéité et
de finition en traverse haute
Assure une performance
à l'étanchéité à l'air



Joint TPE « confort »
Étanchéité Montant
= Traverses améliorée




**BOUCLIER THERMIQUE
MONOLITHIQUE**




FIABILITÉ

Montant de tirage avec accroche intégrée et ouverture/fermeture
facilitée sur toute la hauteur de la menuiserie.



ACCESSIBILITÉ

Seuil réduit de 23 mm de hauteur
à rupture de pont thermique (encastrable).



FINITION


PROFILÉ CACHE RAIL

OPTION

PROFILÉ DE FINITION



Finition soignée des montants latéraux

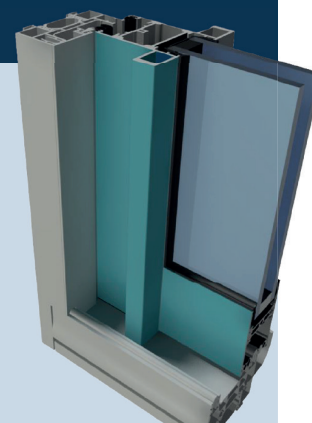


PERSONNALISATION

OFFRE RAL QUALICOAT CLASSE 2


QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals



RAL 9016
Satiné




RAL 7016
Granité



RAL 7035
Granité



Noir 2100
Granité



RAL 9005
Granité




Anodic Natura
Satiné




RAL 2900
Granité



RAL 8019
Granité




RAL 7022
Granité




RAL 7039
Granité




Anodic champagne
Satiné



RAL 5003
Granité




RAL 6005
Granité



RAL 8011
Granité




Beige PUC
Granité




RAL 8014
Granité




RAL 1015
Granité




RAL 7021
Granité




RAL 7040
Granité




RAL 7006
Granité




RAL 1019
Granité



RAL 3004
Granité



RAL 6021
Granité



RAL 5024
Granité



CHÈNE DORÉ

SUPERDURABLE | garantie 25 ans

DURABILITÉ



COULISSANT ASKEY / 100 % ALUMINIUM CIRCAL 75R



Notre billette d'aluminium issue de notre processus de recyclage de menuiserie aluminium en fin de vie



Émission carbone par kg d'aluminium
1,9KG CO₂ eq.




QUINCAILLERIE

BÉQUILLE IDENTIQUE SUR LES DEUX VANTAUX
(blanche, noire, aspect inox)




3 points de verrouillage
(5 points en option)

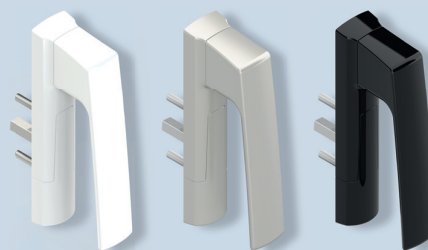

OPTION

• Poignée coquille




• Poignée extérieur de tirage




AU CHOIX

RAIL ALU AVEC DOUBLE CHARIOTS
À AIGUILLES RÉGLABLES EN POLYAMIDE
(jusqu'à 150 kg)



RAIL INOX AVEC DOUBLE CHARIOTS
À AIGUILLES RÉGLABLES INOX
(jusqu'à 200 kg)



Les poignées de porte



Bergen



Reims

Les grilles de ventilation



standard



phonique



hygro-phonique

Ferme-porte



Poignée
en C



Garniture
porte palière



Ailerons
de tirage




Cylindre de sécurité
avec carte de propriété





Bâton de maréchal
inox droit
Hauteur au choix :
600, 800, 1000, 1200,
1800 et 2000 mm



Bâton de maréchal
inox cintré
Hauteur au choix :
500 et 900 mm

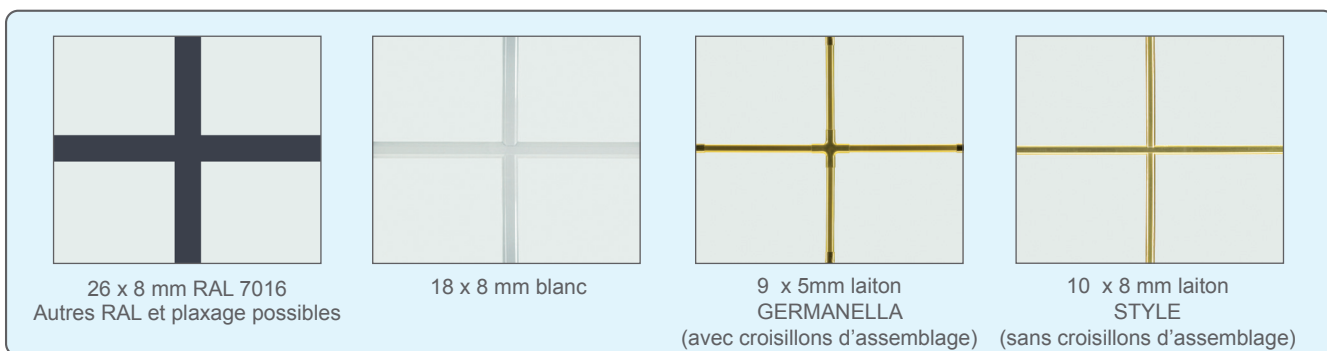

Store vénitien intégré au vitrage,
Propre à vie, aucun entretien,
Grande longévité,
Garantie l'intimité,
Excellentes caractéristiques
du contrôle solaire
et de la lumière.

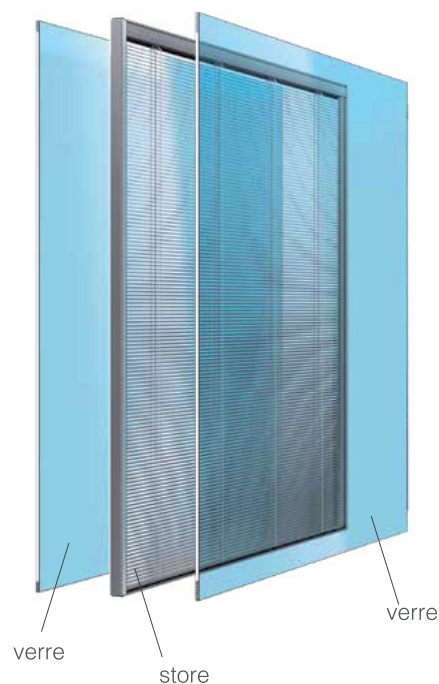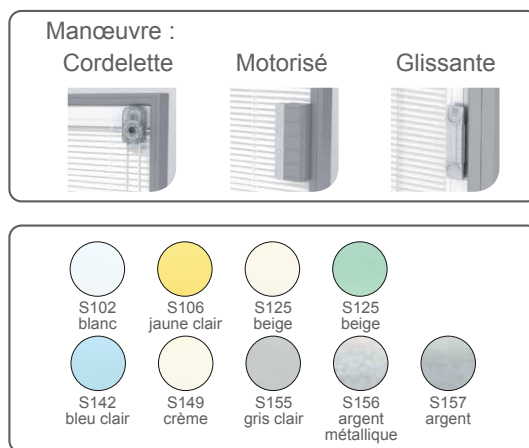


- 2 hauteurs de coffre 200 mm ou 230 mm (suivant dimensions)
- Large choix de teintes de tablier disponibles
- Laquage RAL et finition au choix du coffre, coulisses et lame finale
- Profondeur de coffre 240 mm

Coffre standard neuf réhabilitation


ΔR jusqu'à 0,27 m² k/W
Uc jusqu'à 0,7 W/m²K

Isolation phonique
jusqu'à Dne, Atr 57 dB

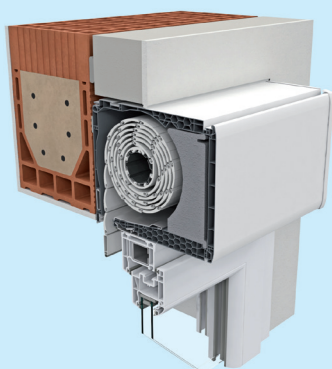

Coffre tunnel Parement enduit, fibraglo, brique ou béton.

Uc jusqu'à 0,6 W/m²K

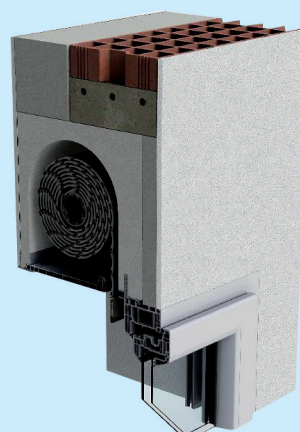

Gamme filaire



Inverseur encastré



Inverseur en saillie

Gamme solaire Moteur autonome IO


somfy®



Coffre ½ linteau

ΔR jusqu'à 0,27 m² k/W
Uc jusqu'à 0,69 + 0,1/lc W/m²K

Exemple : Bloc LX doublage 160
Permet d'atteindre un Uc = 0,41 W/m²K

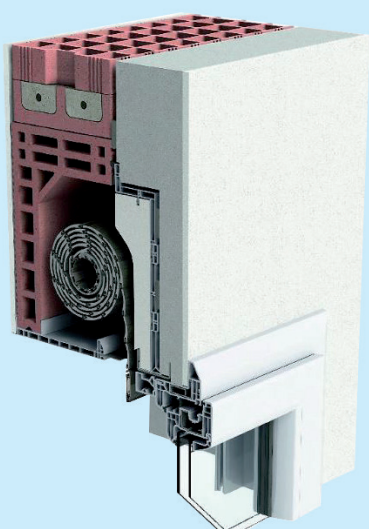

VOLET ROLANT INNOVATION BREVETÉE

Goodnight

OCCULTATION OPTIMALE
idéale pour un sommeil de qualité

VOLET LE +
OCCULTANT
DU MARCHÉ



CLAIR DE JOUR MAXIMISÉ

même pour les grandes baies
> lame finale intégrée dans le caisson



ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE

> 12% + isolant par rapport
à un volet standard (tablier alu)



SOLUTION HAUTE RÉSISTANCE

pour le bord de mer
> en option



DESIGN ET COULEUR

un large choix de combinaisons
> 12 coloris en standard, tout RAL en option

SOPROFEN
FERMETURES

SOPROFEN Network

La performance
prouvée ici :



www.soprofen.fr

Gamme IO



Smoove tactile
mode discret



Situio 1
IO II




Situio 5
IO II



Situio 5
biradio IO



Nina
Timer




Tahoma
Switch



ABSTRAIT BLANC



ANTIQUE BLANC

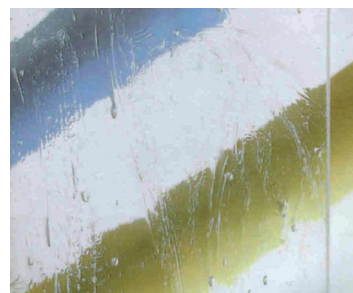

ALTDEUTSCH BLANC



CHINCHILLA BLANC



DELTA BLANC BRILLANT



DELTA DÉPOLI



DÉPOLI ACIDE



EISBLUME (Givré mat)



GOTHIC BLANC




GOUTTE D'EAU



IMPRIMÉ 200



MARTELÉ BLANC



MASTER CARRÉ



NIAGARA BLANC




OCÉANIC BLANC




SILVIT BLANC



VULCANO BLANC

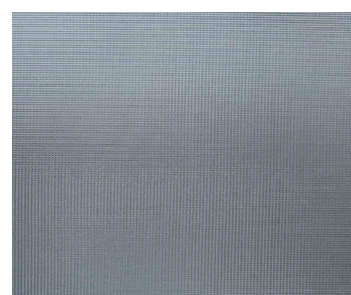

SCREEN BLANC

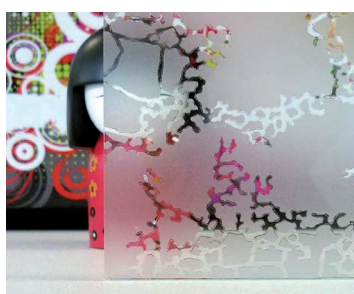

MATEGLAS ENDER



MATEGLAS CLÉ DE FLEUR



MATEGLAS AVOINE



MATEGLAS OLIVIER



MATEGLAS ROSAS




MATEGLAS TISSU

CALO-00 = motifs
transparents
(sablage sur verre
trempé).


CALO-00PPU =
motifs opaques
sans transparence
(impression sur
verre trempé
dépoli).



CALO-01

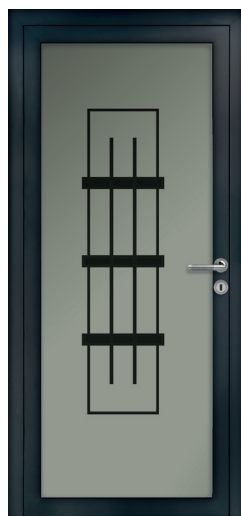

CALO-02

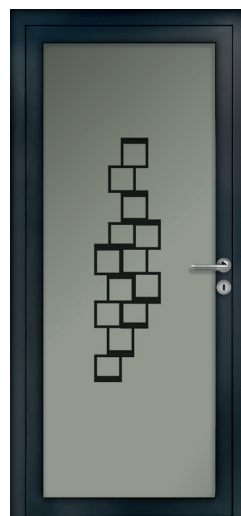


CALO-03



CALO-04



CALO-06

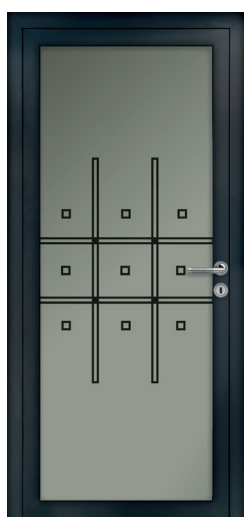

CALO-07



CALO-08



CALO-09



CALO-10



CALO-11



CALO-12



CALO-13



CALO-14




CALO-15



CALO-16




CALO-17

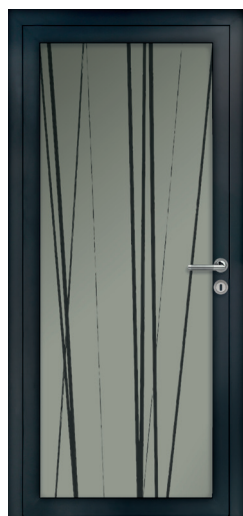

CALO-18



CALO-19

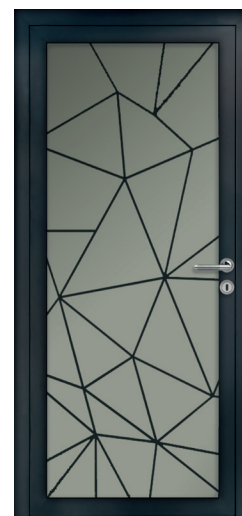

CALO-20



CALO-21



CALO-22



CALO-23PPU



CALO-24PPU



CALO-25PPU



CALO-26PPU



CALOFT-01



CALOFT-02



CALOFT-03




CALOFT-04

Pour les panneaux décoratifs, merci de consulter notre brochure **EURADIF**



Dans votre habitation l'isolation thermique a le rôle de « barrière » contre le froid.

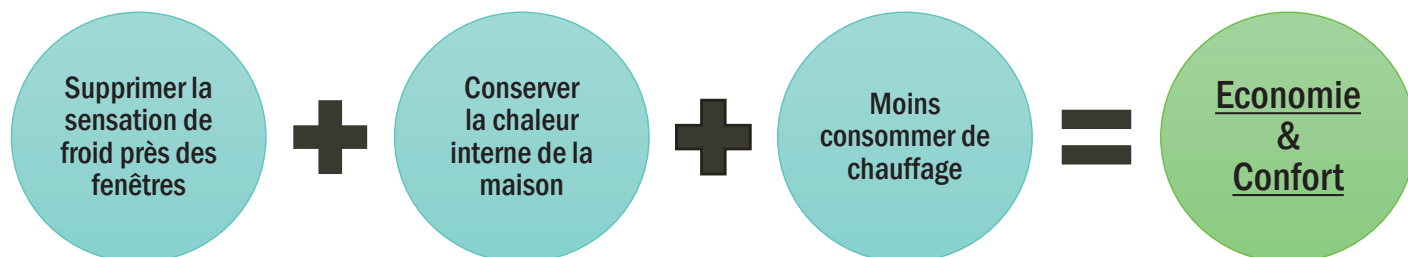

Comment ça marche ?

L'isolation thermique dépend d'un indice : Coefficient Ug.


Plus cet indice est petit, plus votre vitrage est isolant et joue son rôle de barrière.



Cet indice dépend :

- Du traitement effectué sur le verre (FE*)
- De la présence d'air ou de gaz dans cette lame
- De l'épaisseur de la lame d'air


*FE : Faible émissivité

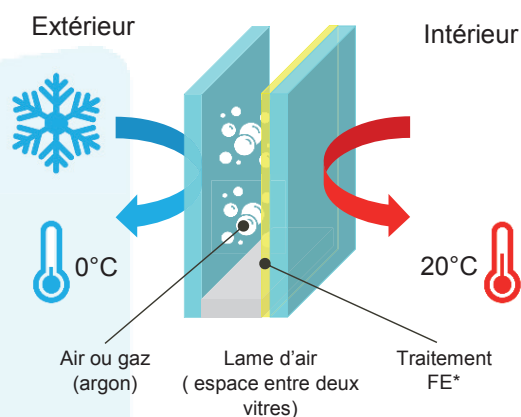

Simple vitrage (4mm)	Double vitrage	Triple vitrage
5,8>Ug>4,3	2,7>Ug>1	0,9>Ug>0,5



La mission de l'isolation solaire est de **protéger** du **froid** et de **protéger** de la chaleur générée par les rayons du **soleil** tout en conservant la lumière de celui-ci.

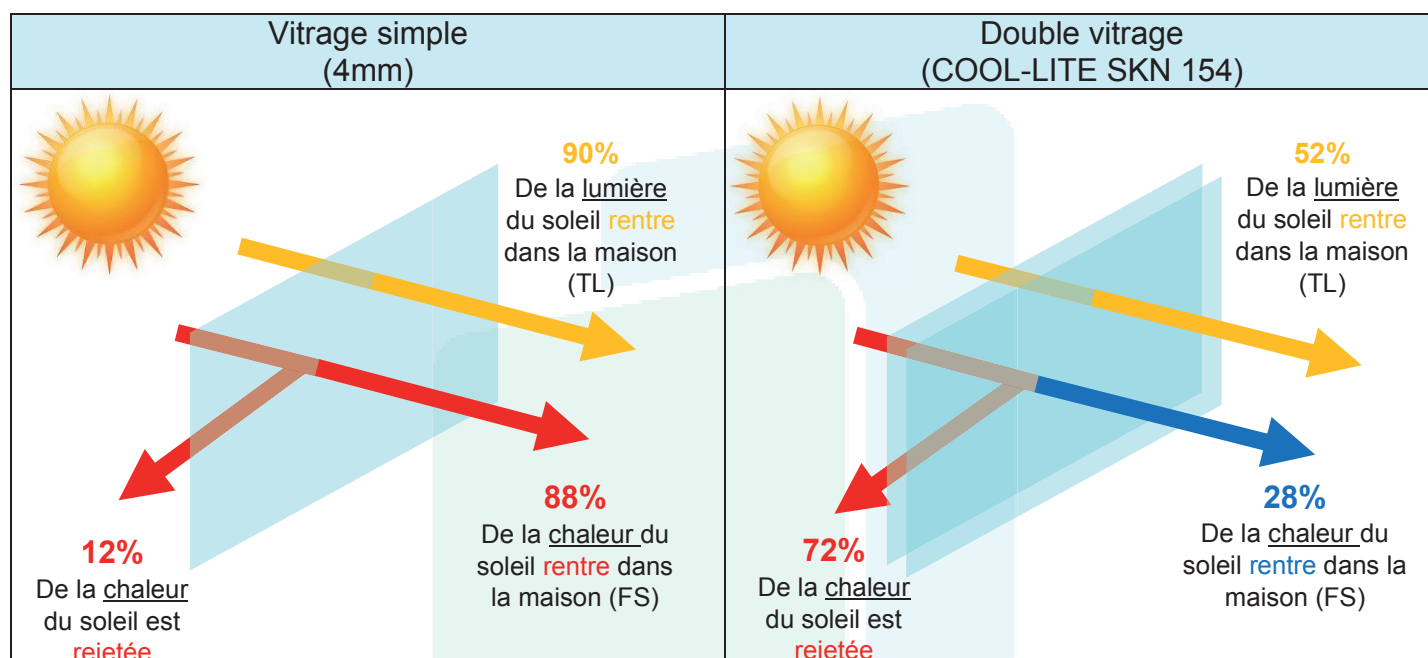

L'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur est presque inexistant (effet de serre).

L'intérieur est isolé de la chaleur extérieure.

Nos produits en isolation solaire

Démonstration chiffrée

Vitrage	TL*	FS**
4mm	90%	88%
4 / 16 / 4	82%	76%
4 / 16 / 4 FE	80%	62%
4 / 16 / 4 FE 1.0	71%	49%
4 PLANISTAR SUN / 16 / 4	72%	38%
6 COOL-LITE SKN 154 / 16 / 4	52%	28%

Plus le Facteur solaire (FS) **EST BAS** Plus vous êtes isolés de la chaleur du soleil

*TL : Transmission lumineuse (pourcentage de **lumière extérieure** que le vitrage laisse rentrer à l'intérieur)

FS : Facteur solaire (pourcentage de **chaleur générée par le soleil que le vitrage laisse rentrer à l'intérieur)

La mission de l'isolation acoustique est de limiter la pénétration du bruit extérieur dans l'habitation.





Comment ça marche ?

Dans la vie de tous les jours, le bruit est chiffré en décibel (dB). L'intensité sonore n'évolue pas proportionnellement, en effet l'être humain perçoit la variation sonore sur un système de palier.

- Diminution de 1dB = Peu perceptible
- Diminution de 3dB = Perceptible


**-10dB =
50% DU BRUIT en**

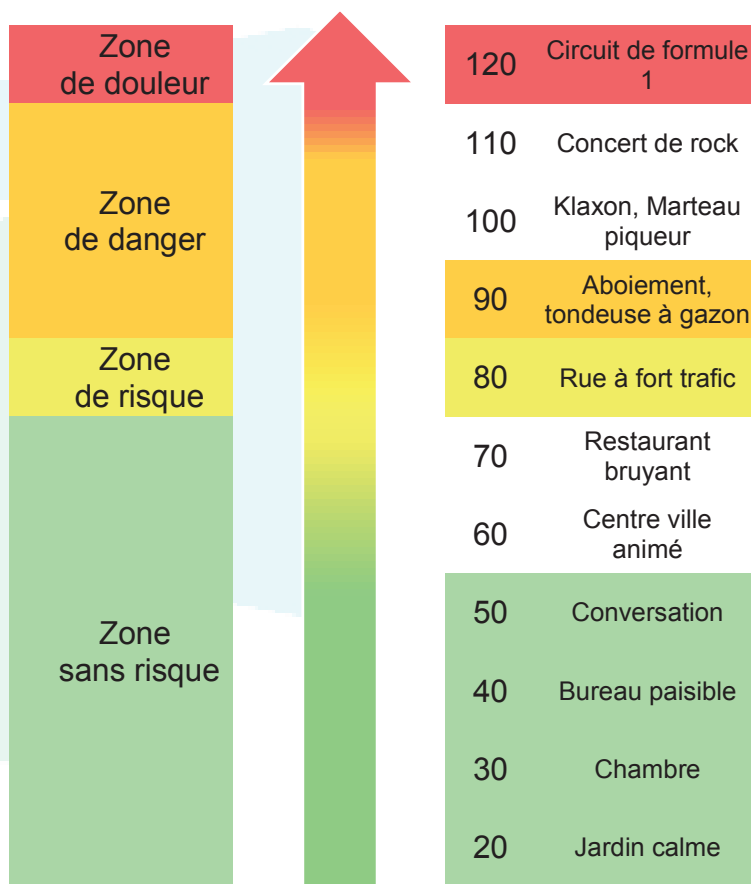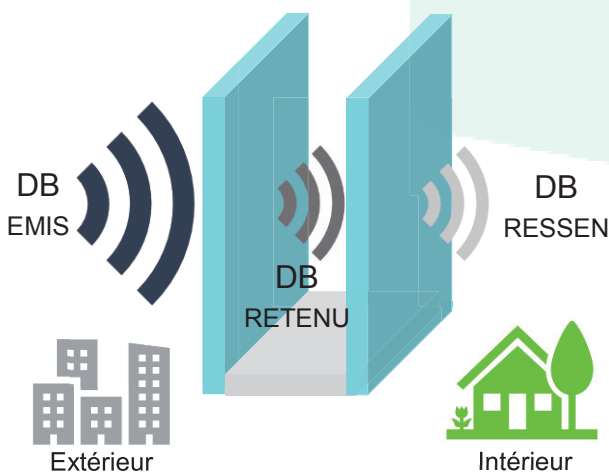

Il faut savoir qu'une exposition prolongée dans la zone de danger peut entraîner des risques à moyen et long terme sur l'audition.

La principale caractéristique du verre feuilleté réside dans sa résistance face aux coups, il permet de renforcer la sécurité au sein de l'habitation et de limiter les risques de blessures en cas de casse.

De plus celui-ci participe activement à la protection du mobilier (rideaux, tapis, objets, tableaux...), et protège à 99% des rayonnements UV du soleil qui provoquent cette décoloration.

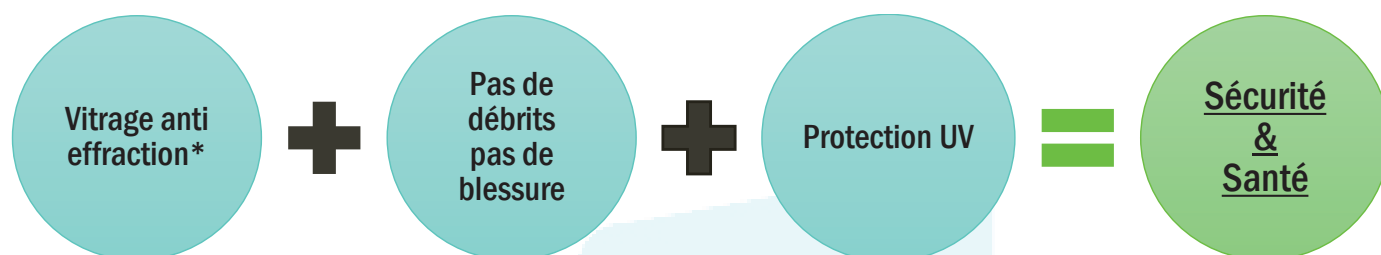


* Ne concerne que les vitrages : 44.6 et 66.8

Comment ça marche ?

Qu'est-ce que le verre feuilleté ?

Le vitrage feuilleté est composé d'au minimum 2 **feuilles de verres** qui sont assemblées par 1 ou plusieurs **films de PVB** (films de butyral de polyvinyle).

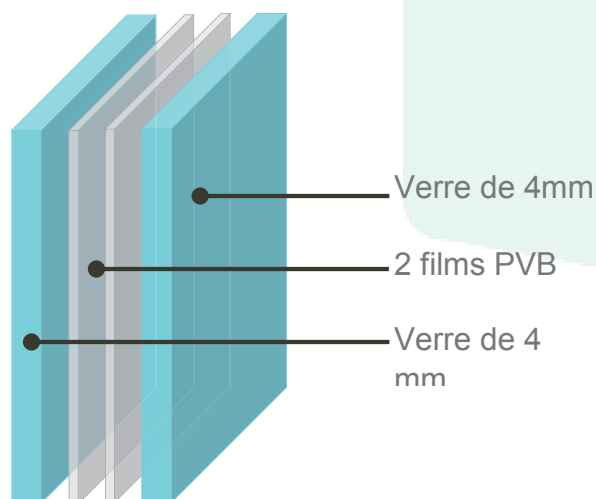

P6B
(66.8)


P5A
(44.6)

P2A
(33.2 ; 44.2
55.2 ; 66.2)


Haute protection	Résistance aux effractions
Protection renforcée	
Protection des personnes	Résistance au vandalisme

Exemple du 44.2

La protection des personnes



Le verre feuilleté protège des rayonnements UV émis par le soleil. Ceux-ci décolorent le mobilier, rideaux, cuirs, tapis...



La couche de PVB maintient une grande partie des fragments de verre en cas de casse, ce qui permet de créer un environnement sûr.



En plus de la protection des personnes, le feuilleté a un rôle de garde corps.

(Selon la norme EN 12600. Prise en feuilleté sur toute la périphérie, hauteur minimale de la prise en feuillure 15mm. Les profilés formant feuillure doivent avoir une rigidité suffisante justifiant une déformation inférieure ou égale au 1/300^{ème} de la longueur sous 800Pa, appliqué sur l'élément de remplissage. Pour les parois vitrées, la traverse haute, lorsqu'elle se situe dans la hauteur de protection, doit être validée sous un essai de choc M50/900J, conformément à la norme P 08-302.°)

Nos produits	Surface
33.2	$S < 0,5 \text{ m}^2$
44.2	$0,5\text{m}^2 < S < 2\text{m}^2$
55.2	$2\text{m}^2 < S < 4,5\text{m}^2$
66.2	$4,5\text{m}^2 < S < 6\text{m}^2$

La protection des biens

Le verre feuilleté sécurité a pour mission de protéger des risques d'effractions.
Il faut savoir que :

30%

des cambriolages se font alors qu'il y a du monde à l'intérieur de l'habitation



Depuis 10 ans, le taux de tentatives ou de cambriolages n'a fait qu'augmenter

569 000

cambriolages et tentatives ont été commis en 2017



Toutes les 2 minutes, un cambriolage est commis.

Nous vous proposons :

Le 66.8 = (Haute protection)

8 films donc 4 fois plus de résistance qu'un 44.2

Le 44.6 = (Protection renforcée)

6 films donc 3 fois plus de résistance qu'un 44.2

L'EXPERTISE QUÉNOT C'EST :



UN SITE DE PRODUCTION
DE 10 000 M²
DONT 5 500 M² COUVERTS




UNE ENTREPRISE À TAILLE
HUMAINE PROCHE DE VOUS
ET PARTAGEANT VOS VALEURS



UNE ASSISTANCE TECHNIQUE
ET COMMERCIALE AU SERVICE
DU PROFESSIONNEL



DES LIVRAISONS HEBDOMADAIRES
GARANTISSANT LE RESPECT
DES DÉLAIS ANNONCÉS

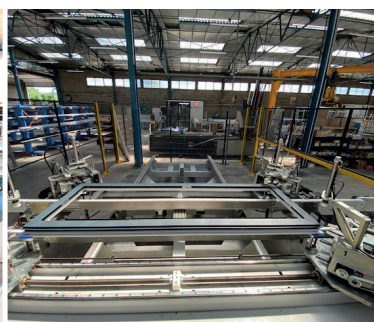

Votre partenaire



7 Chemin de Saint-Léonard, 51100 Reims
tel. 03 26 85 02 49 - 03 26 82 84 61
contact@quenot.fr

WWW.QUENOT.FR

ETABLISSEMENTS QUENOT S. A. - SIRET : 33588123100039 - TVA : FR42335881231 - Code NAF/APE : 22.23Z

Photos et couleurs non contractuelles. Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs
et les nuances avec exactitude. Les visuels ne sont en aucun cas cessibles,
et ne peuvent être reproduits ou utilisés par un tiers.