




- 1 Ouvrant caché design droit
- 2 Ferrure cachée (160 kg)
- 3 3 joints d'étanchéité avec joint central à isolation renforcée
- 4 Vitrage de 28 à 36 mm d'épaisseur

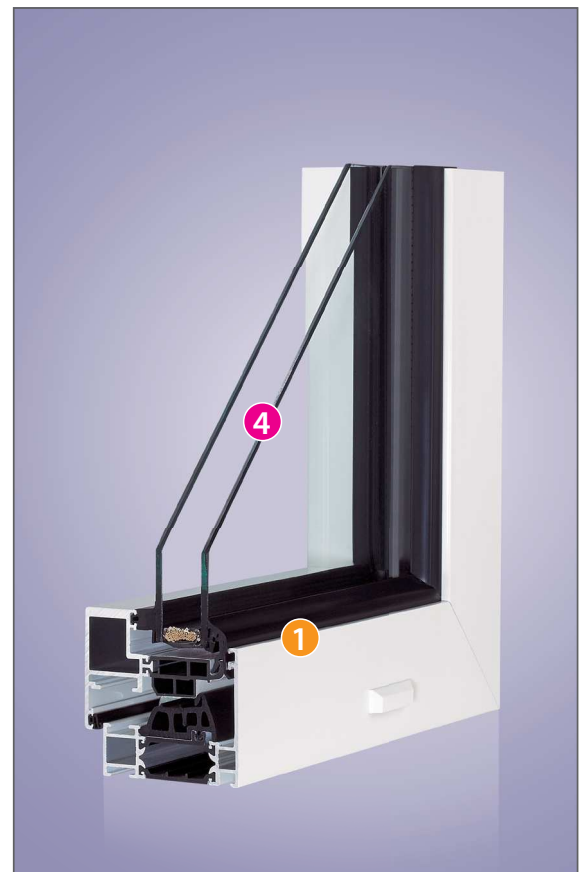

- Profil dormant 75 mm
- Profil ouvrant 75 mm
- Battement réduit 109 mm

*Performances thermiques*

$U_w = 1,3$   
avec double vitrage  $U_g 1,1$

$U_w = 1,2$   
avec double vitrage  $U_g 1,0$

$U_w = 1,0$   
avec triple vitrage  $U_g 0,7$

A\*4 E\*9A V\*C4

*Performance acoustique*

$R_{atr} = \text{jusqu'à } 48 \text{ dB}$   
selon vitrage

*Performance solaire*

$S_w \geq 0,51$   
avec  $U_g 1,1$

*Performance lumineuse*

$TL_w 0,64$   
avec  $U_g 1,1$